

DUAL MOTOR RANGE 0,5÷20HP

Coffret électronique démarrage direct 2 moteurs pour booster de pression

- Version monophasée équipée d'un relais de puissance pour charges inductives (jusqu'à 31A)
- Protection carte mère



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 230Vac +15/-20% 50/60Hz (SA623.xx)
- Tension de fonctionnement 400Vac +15/-20% 50/60Hz (SA626.xx)
- Sectionneur général avec blocage d'ouverture
- N°2 touches de mise en marche automatique -0- manuelle
- Trimmer courant maximal pour chaque moteur
- Voyant Del "POWER" (présence réseau)
- N°2 voyants Del marche
- N°2 voyants Del surcharge moteurs
- N°2 voyants Del état moteurs
- Voyant Del "ALTERNANCE" (état pressostats)
- Voyant Del "LEVEL" (état niveau)
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Fusible de protection moteurs
- N°2 contacteurs (SA626.xx)
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-étoupes
- Degré de protection IP65
- Temperature d'emploi -5/+50°C
- Humidité relative 60% à 50°C (non condensée)

ENTRÉES / SORTIES

- Entrée en très basse tension pour pressostat start
- Entrée en très basse tension pour pressostat emergence
- N°2 entrées en très basse tension pour flotteurs ou sondes

AVANTAGES

- Configuration via Dip switch
- Alternance des 2 moteurs désactivable
- Délai de 3s entre le départ des 2 moteurs
- Commutation automatique en cas de défaillance du moteur
- Fonctionnement avec pressostats, flotteurs et sondes
- Marche à sec avec contrôle du niveau

PROTECTIONS

- Protection courant maximal pour chaque moteur avec alarme
- Protection manque et séquence des phases avec rétablissement automatique et alarme
- Protection tension minimale et maximale désactivable avec rétablissement automatique et alarme

MONOPHASÉ 230Vac +15/-20% 50/60Hz

CODE	TYPE	PUISSANCE		COURANT D'EMPLOI [A]	DIMENSIONS mm			POIDS Kg	BOX
		kW	Hp		A-H	L-W	P-D		
SA623.00	DUAL MOTOR 230	0,37÷2,2	0,5÷3	2x(2÷18)	285	245	140	2,3	03

TRIPHASÉ 400Vac +15/-20% 50/60Hz

CODE	TYPE	PUISSANCE		COURANT D'EMPLOI [A]	DIMENSIONS mm			POIDS Kg	BOX
		kW	Hp		A-H	L-W	P-D		
SA626.02L	DUAL MOTOR 400 10	0,37÷7,5	0,5÷10	2x(0,5÷16)	345	285	165	3,7	04
SA626.03L	DUAL MOTOR 400 15	2,2÷11	3÷15	2x(4÷25)	380	300	150	5,2	05
SA626.04L	DUAL MOTOR 400 20	7,5÷15	10÷20	2x(16÷32)	460	380	150	6,5	07

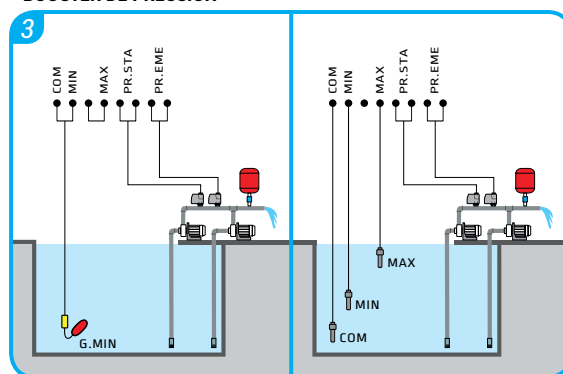
OPTIONS

CODE	TYPE
OP100.01	Kit 3 sondes de niveau
OP100.05	Parasurtenseur monophasé type 2 pour surtension câblé
OP100.05/1	Parasurtenseur triphasé type 2 pour surtension câblé
OP00.10	Couple de supports pour collier (référence BOX 03-04)

Pour d'autres options voir page 78

RECHANGES

CODE	TYPE
AC100.21/1/30	Carte électronique Del 2 pompes avec câble plat 16pin 30cm
SD623.20/1	Carte électronique DUAL MOTOR monophasée
SD626.20/1	Carte électronique DUAL MOTOR triphasée 20A
SD626.30-40/1	Carte électronique DUAL MOTOR triphasée 30-40A

BOOSTER DE PRESSION

LÈGENDE DES COMPOSANTS

- Flotteur pour les eaux propres
- Pressostat
- Sonde de niveau