

ELETTROPOMPA SOMMERSA MULTISTADIO PER POZZI 4"

MULTISTAGE SUBMERSIBLE PUMP FOR 4" WELLS

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35° C
- Profondità immersione 20 mt.
- Contenuto di sabbia 50 g/m³
- Partenza/ora 20 max.

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min-1)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo

MATERIALI

- Corpo pompa Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Tenuta meccanica Ceramica-grafite
- Giranti Resina acetalina
- Diffusori Policarbonato

OPERATING CONDITIONS


- Liquid temperature up to 35°C
- Submersion depth 20m
- Sand content 50 g/m³
- Start/hour 20 max

MOTOR

- Two-Pole induction motor (n = 2850 min-1)
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- continuous duty

MATERIALS

- Pump body Stainless steel
- Motor shaft Stainless steel
- Mechanical seal Ceramic-graphite
- Impellers Acetal
- Diffusers Polycarbonate

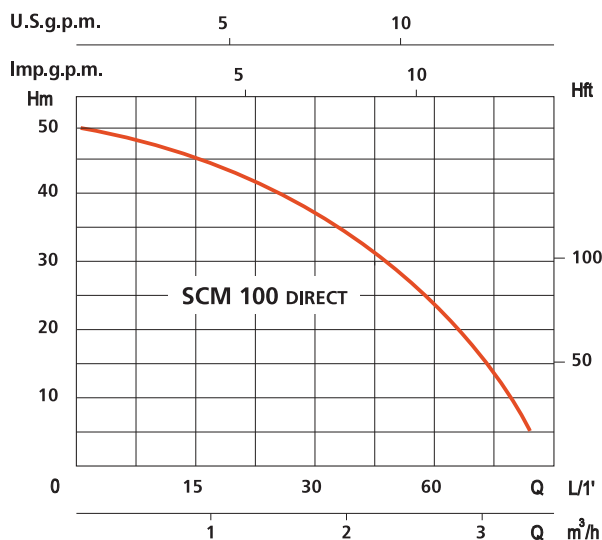

TIPO - TYPE	SCM 100 DIRECT
P1	1000 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Ampere	4,6 A
Q max.	85 l/1'
H max.	50 m
Dnm	1" 1/4