

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35° C
- Temperatura ambiente fino a 40° C
- Altezza d'aspirazione manometrica fino a 8 mt.
- Servizio continuo

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli ($n = 2850 \text{ min}^{-1}$)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44

MATERIALI

- Corpo pompa Bronzo
- Supporto motore Ghisa
- Girante Bronzo
- Albero motore Acciaio Inox
- Doppio anello di tenuta

OPERATING CONDITIONS



- Liquid temperature up to 35°C
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 8 mt.
- Continuous duty

MOTOR

- Two-Pole induction motor ($n = 2850 \text{ min}^{-1}$)
- Insulation Class F
- Protection IP 44

MATERIALS

- Pump body Bronze
- Motor Support Cast Iron
- Impeller Bronze
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Double oil seal

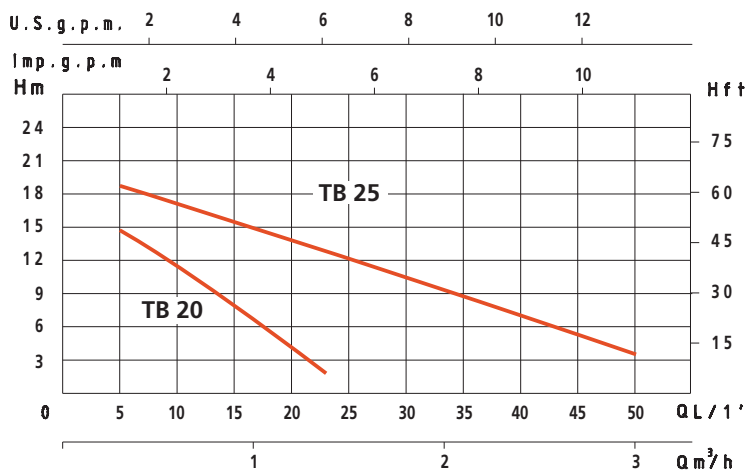

TIPO - TYPE	TB 20	TB 25
P2	0,5 HP	1 HP
Voltage	230 V	230 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Ampere	2 A	4,8 A
Q max.	25 l/1'	50 l/1'
H max.	14 m	19 m
Dnm - Dna	Ø 20	Ø 25