



A12

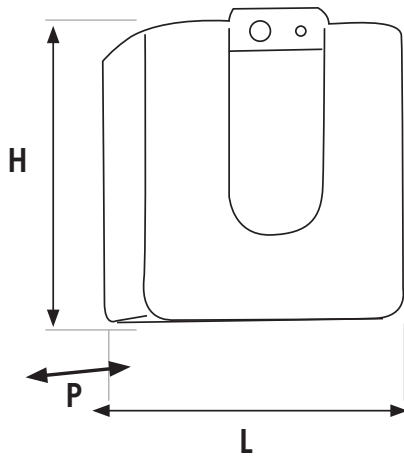

Modello	H mm	L mm	P mm	
A12 SP	410	350	220	sopralavello
A12 ST	410	350	220	sottolavello

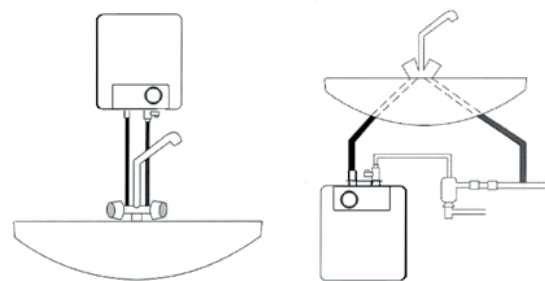

Modello	Dispersione Termica 65° (Kwh/24h)	Potenza W	Voltaggio V	Tempo di riscal. Δt 50°	Temp. Max Esercizio C°	Pressione Max. (bar)	Protezione Umidità	Clas- se	Profilo	Classe Energ.
A12 SP	0,38	1500	230	30'	75	8	IPX4	I	XXS	B
A12 ST	0,38	1500	230	30'	75	8	IPX4	I	XXS	C