CORDPLAST®

CORDFLAT P PESANTE

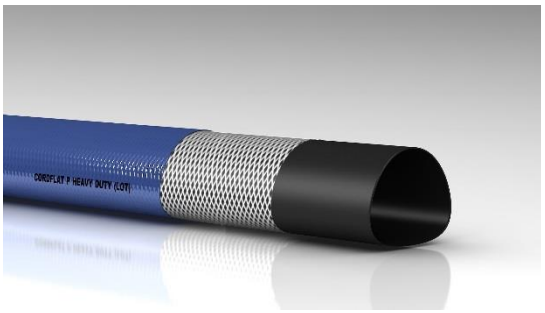

mm	gr/mt	bar	bar
25	225	12	35
30	250	10	30
32	260	10	30
35	280	10	25
38	300	10	25
40	320	10	25
45	350	10	25
51	410	9	25
60	540	9	25
63	560	9	25
70	620	9	25
76	680	9	25
80	740	9	25
90	860	9	25
100	1050	8	23
125	1350	6	18
152	1750	4	11
200	2400	2,5	8

IMPIEGO

Per scarico e mandata di acqua e fluidi non corrosivi; struttura appiattibile facilmente avvolgibile su aspi. Tubazione estremamente flessibile può essere riavvolta dopo l'uso ed è facilmente trasportabile. Particolarmente indicata in agricoltura per l'irrigazione, nell'industria edile, cantieristica e navale. Ottima anche come guaina di protezione.

COLORE

Blu chiaro.

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-5°C / +60°C +23°F / +140°F

LUNGHEZZA

mt 50 o mt 100

SATI GROUP S.P.A.
Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY
Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350
E-mail: commerciale@satigroup.it
web: www.satigroup.it