Tipo Type Type	Motore Motors 2900 g/m Moteurs		Q = Portata - Capacity - Débit									
			l/sec	0	5,8	7,5	9,2	10,8	12,5	14,2	15,8	17,5
	Cv Hp	Kw	**l/min**	**0**	**350**	**450**	**550**	**650**	**750**	**850**	**950**	**1050**
			mc/h	0	21	27	33	39	45	51	57	63
FB6RL/2 + 6F5	5,5	4		26	24	23	19	17	14	12	9	5
FB6RL/3+ 6F7	7,5	5,5		39	36	34	29	25	21	18	14	7
FB6RL/4 + 6F10	10	7,5		52	48	45	39	33	28	24	18	9
FB6RL/6 + 6F12	12,5	9,2		77	71	68	58	50	43	36	27	14
FB6RL/7 + 6F15	15	11		90	83	79	68	58	50	42	32	16
FB6RL/8 + 6F17	17,5	13		103	95	90	78	65	57	48	36	18
FB6RL/9 + 6F20	20	15	H(m)	116	107	101	88	75	64	54	41	21
FB6RL/12 + 6F25	25	18,5		155	143	135	117	99	85	72	54	28
FB6RL/14 + 6F30	30	22		181	167	158	136	116	100	84	63	32
FB6RL/17 + 6F35	35	26		219	202	191	165	141	121	102	77	39
FB6RL/19 + 6F40	40	30		245	226	214	185	157	135	114	86	44
FB6RL/24D + 6F50*	50	37		310	286	270	234	199	171	144	108	55
FB6RL/28D + 6F60*	60	45		361	303	315	272	232	199	168	126	64

Dimensioni e pesi

Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids

Tipo Type Type	Cv Hp	Kw	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ø max (mm)	DN	Peso - Weight - Poids		
									A (kg)	B (kg)	C (kg)
FB6RL/2 + 6F5	5,5	4	1005	408	597				53	9	44
FB6RL/3+ 6F7	7,5	5,5	1095	468	627				56	10	46
FB6RL/4 + 6F10	10	7,5	1195	528	667				60	10	50
FB6RL/6 + 6F12	12,5	9,2	1345	648	697				66	12	54
FB6RL/7 + 6F15	15	11	1475	708	767				74	13	61
FB6RL/8 + 6F17	17,5	13	1535	768	767				76	14	62
FB6RL/9 + 6F20	20	15	1655	828	827	145	145	G 3"	83	15	68
FB6RL/12 + 6F25	25	18,5	1905	1008	897				91	16	75
FB6RL/14 + 6F30	30	22	2095	1128	967				100	18	82
FB6RL/17 + 6F35	35	26	2335	1308	1027				111	22	89
FB6RL/19 + 6F40	40	30	2647	1480	1167				130	27	103
FB6RL/24D + 6F50*	50	37	3076	1779	1297				153	37	116
FB6RL/28D + 6F60*	60	45	3286	1959	1327				163	42	121

*** Non consigliata per montaggio in posizione orizzontale**

* This electropump isn't recommended for horizontal assemblage

* Cette électropompe n'est pas recommandée pour le montage en position horizontale

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2

n=2900 1/min 50 Hz

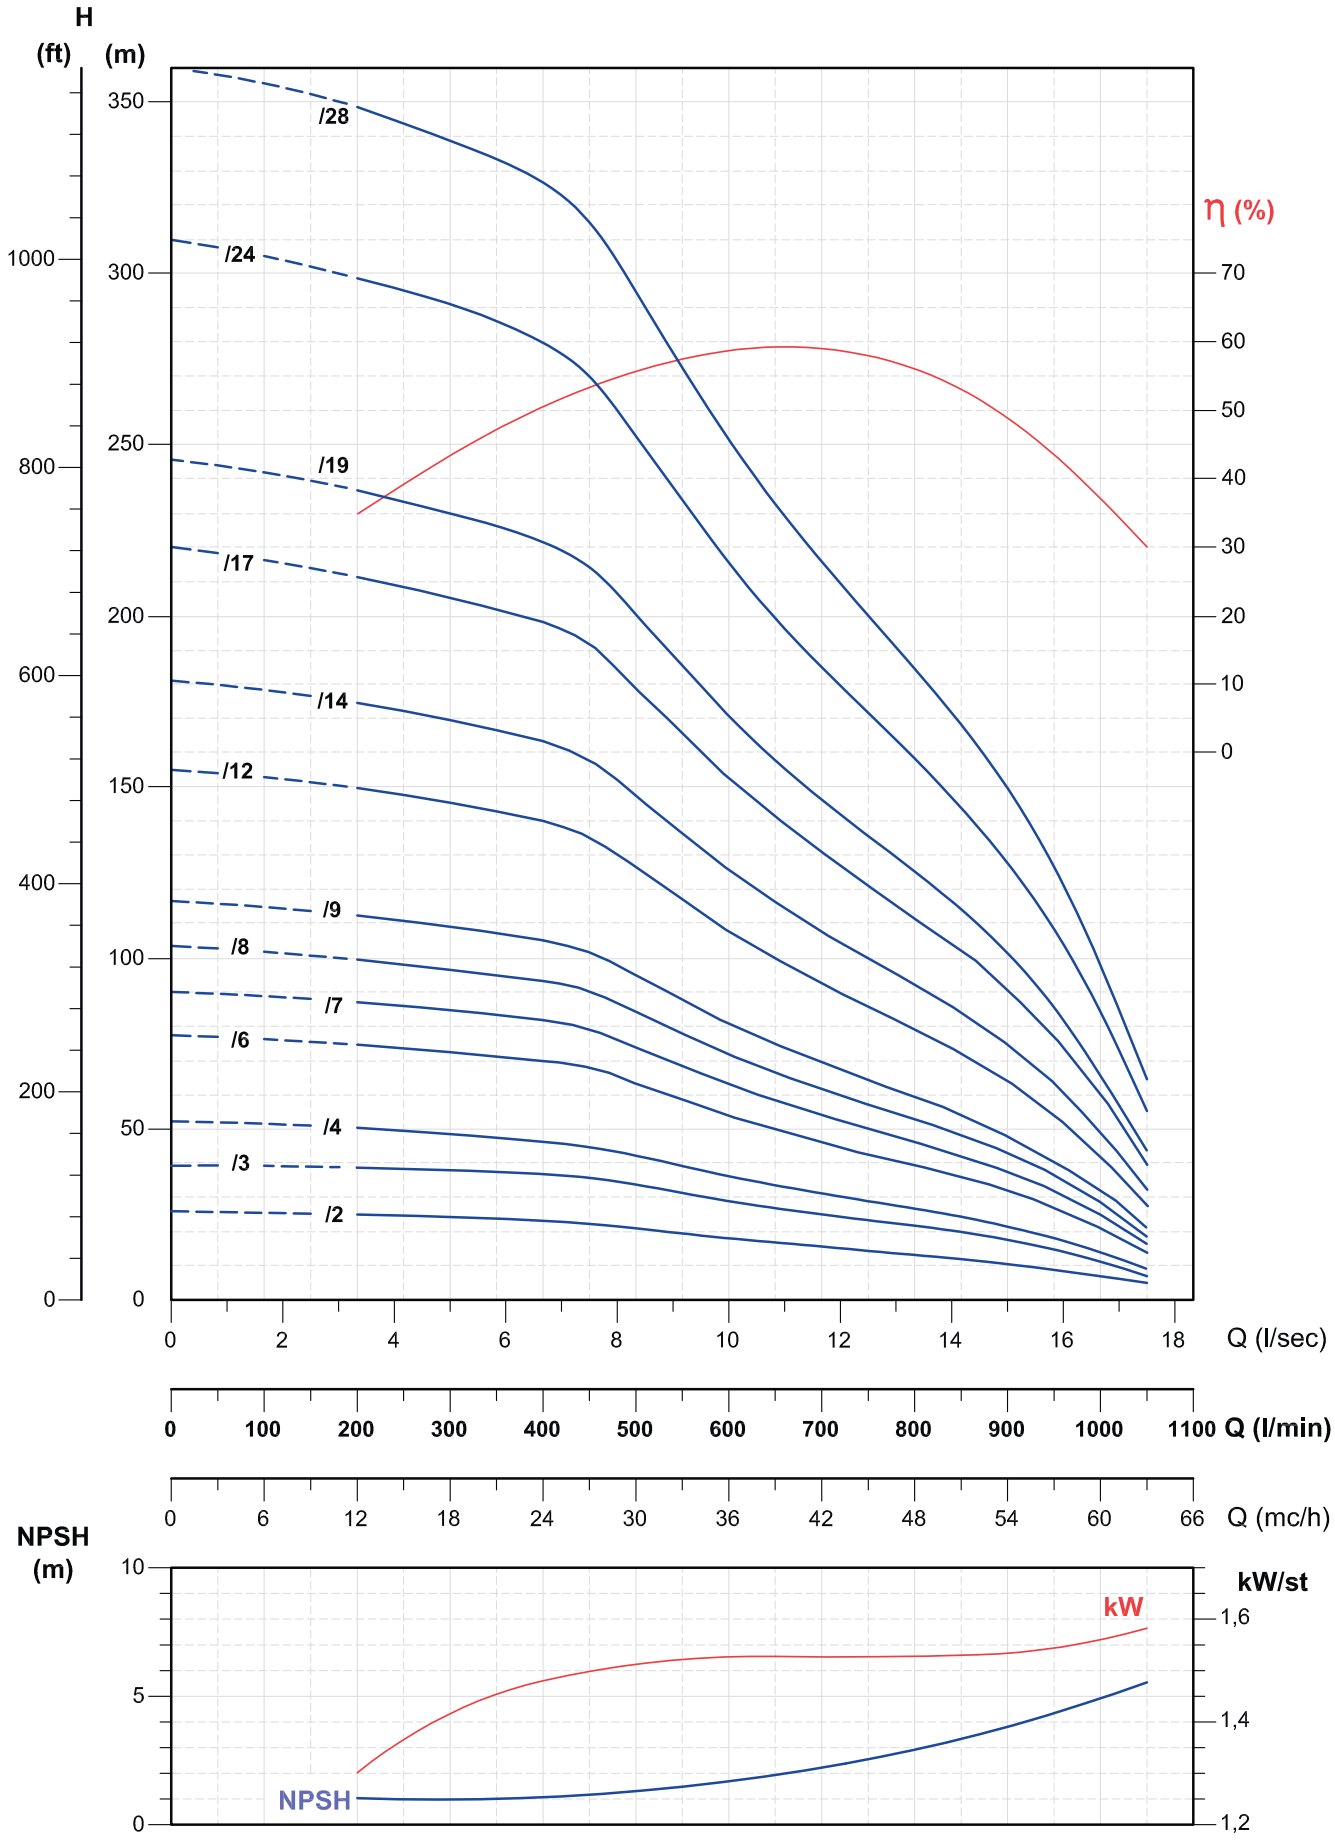

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2