FB6RX28

Tipo Type Type	Motore Motors 2900 g/m Moteurs		Q = Portata - Capacity - Débit										
			l/sec	0	3,3	4,4	5,6	6,7	7,8	8,9	10,0	11,1
	Cv Hp	Kw	**l/min**	**0**	**200**	**267**	**333**	**400**	**467**	**533**	**600**	**667**
			mc/h	0	12	16	20	24	28	32	36	40
FB6RX28/2 + 4B3	3	2,2	H(m)	24	22	22	20	19	17	14	11	8
FB6RX28/3 + 4B4	4	3		36	34	33	31	29	25	21	17	12
FB6RX28/4 + 6F5	5,5	4		48	45	44	41	38	33	28	23	16
FB6RX28/5 + 6F7	7,5	5,5		61	56	55	51	48	42	35	29	20
FB6RX28/6 + 6F10	10	7,5		73	67	66	62	57	50	42	34	24
FB6RX28/7 + 6F10	10	7,5		85	79	77	72	67	59	49	40	28
FB6RX28/8 + 6F12	12,5	9,2		97	90	88	82	76	67	56	46	32
FB6RX28/9 + 6F12	12,5	9,2		109	101	99	92	86	75	63	51	36
FB6RX28/10 + 6F15	15	11		121	112	109	102	95	84	70	57	40
FB6RX28/11 + 6F15	15	11		133	124	120	113	105	92	77	63	44
FB6RX28/12 + 6F17	17,5	13		145	135	131	123	114	100	84	68	48
FB6RX28/13 + 6F17	17,5	13		157	146	142	133	124	109	91	74	52
FB6RX28/14 + 6F20	20	15		169	157	153	143	133	117	98	80	56
FB6RX28/15 + 6F20	20	15		182	168	164	154	143	125	105	86	60
FB6RX28/16 + 6F25	25	18,5		194	180	175	164	152	134	112	91	64
FB6RX28/17 + 6F25	25	18,5		206	191	186	174	162	142	119	97	68
FB6RX28/18 + 6F25	25	18,5		218	202	197	184	171	150	126	103	72
FB6RX28/19 + 6F25	25	18,5		230	213	208	195	180	159	133	108	76
FB6RX28/20 + 6F30	30	22		242	225	219	205	190	167	140	114	80
FB6RX28/21 + 6F30	30	22		254	236	230	215	200	176	147	120	84
FB6RX28/22 + 6F30	30	22		266	247	241	225	209	184	154	125	88
FB6RX28/23 + 6F30	30	22		278	258	252	236	219	192	161	131	92

Dimensioni e pesi

Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids

Tipo Type Type	Cv Hp	Kw	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ø max (mm)	DN	Peso - Weight - Poids A (kg)	B (kg)	C (kg)
FB6RX28/2 + 4B3	3	2,2	862	412	450	94	143	G 3"	22	10	12
FB6RX28/3 + 4B4	4	3	963	459	505				24	11	13
FB6RX28/4 + 6F5	5,5	4	1102	505	597	145	145		56	12	44
FB6RX28/5 + 6F7	7,5	5,5	1179	552	627				60	14	46
FB6RX28/6 + 6F10	10	7,5	1265	598	667				65	15	50
FB6RX28/7 + 6F10	10	7,5	1312	645	667				66	16	50
FB6RX28/8 + 6F12	12,5	9,2	1388	691	697				71	17	54
FB6RX28/9 + 6F12	12,5	9,2	1435	738	697				72	18	54
FB6RX28/10 + 6F15	15	11	1551	784	767				80	19	61
FB6RX28/11 + 6F15	15	11	1598	831	767				81	20	61
FB6RX28/12 + 6F17	17,5	13	1644	877	767				83	21	62
FB6RX28/13 + 6F17	17,5	13	1691	924	767				84	22	62
FB6RX28/14 + 6F20	20	15	1797	970	827				91	23	68
FB6RX28/15 + 6F20	20	15	1844	1017	827				93	25	68
FB6RX28/16 + 6F25	25	18,5	1960	1063	897				101	26	75
FB6RX28/17 + 6F25	25	18,5	2007	1110	897				102	27	75
FB6RX28/18 + 6F25	25	18,5	2053	1156	897				103	28	75
FB6RX28/19 + 6F25	25	18,5	2100	1203	897				104	29	75
FB6RX28/20 + 6F30	30	22	2216	1249	967				112	30	82
FB6RX28/21 + 6F30	30	22	2263	1296	967				113	31	82
FB6RX28/22 + 6F30	30	22	2309	1342	967				114	32	82
FB6RX28/23 + 6F30	30	22	2356	1389	967				115	33	82

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2

FB6RX28

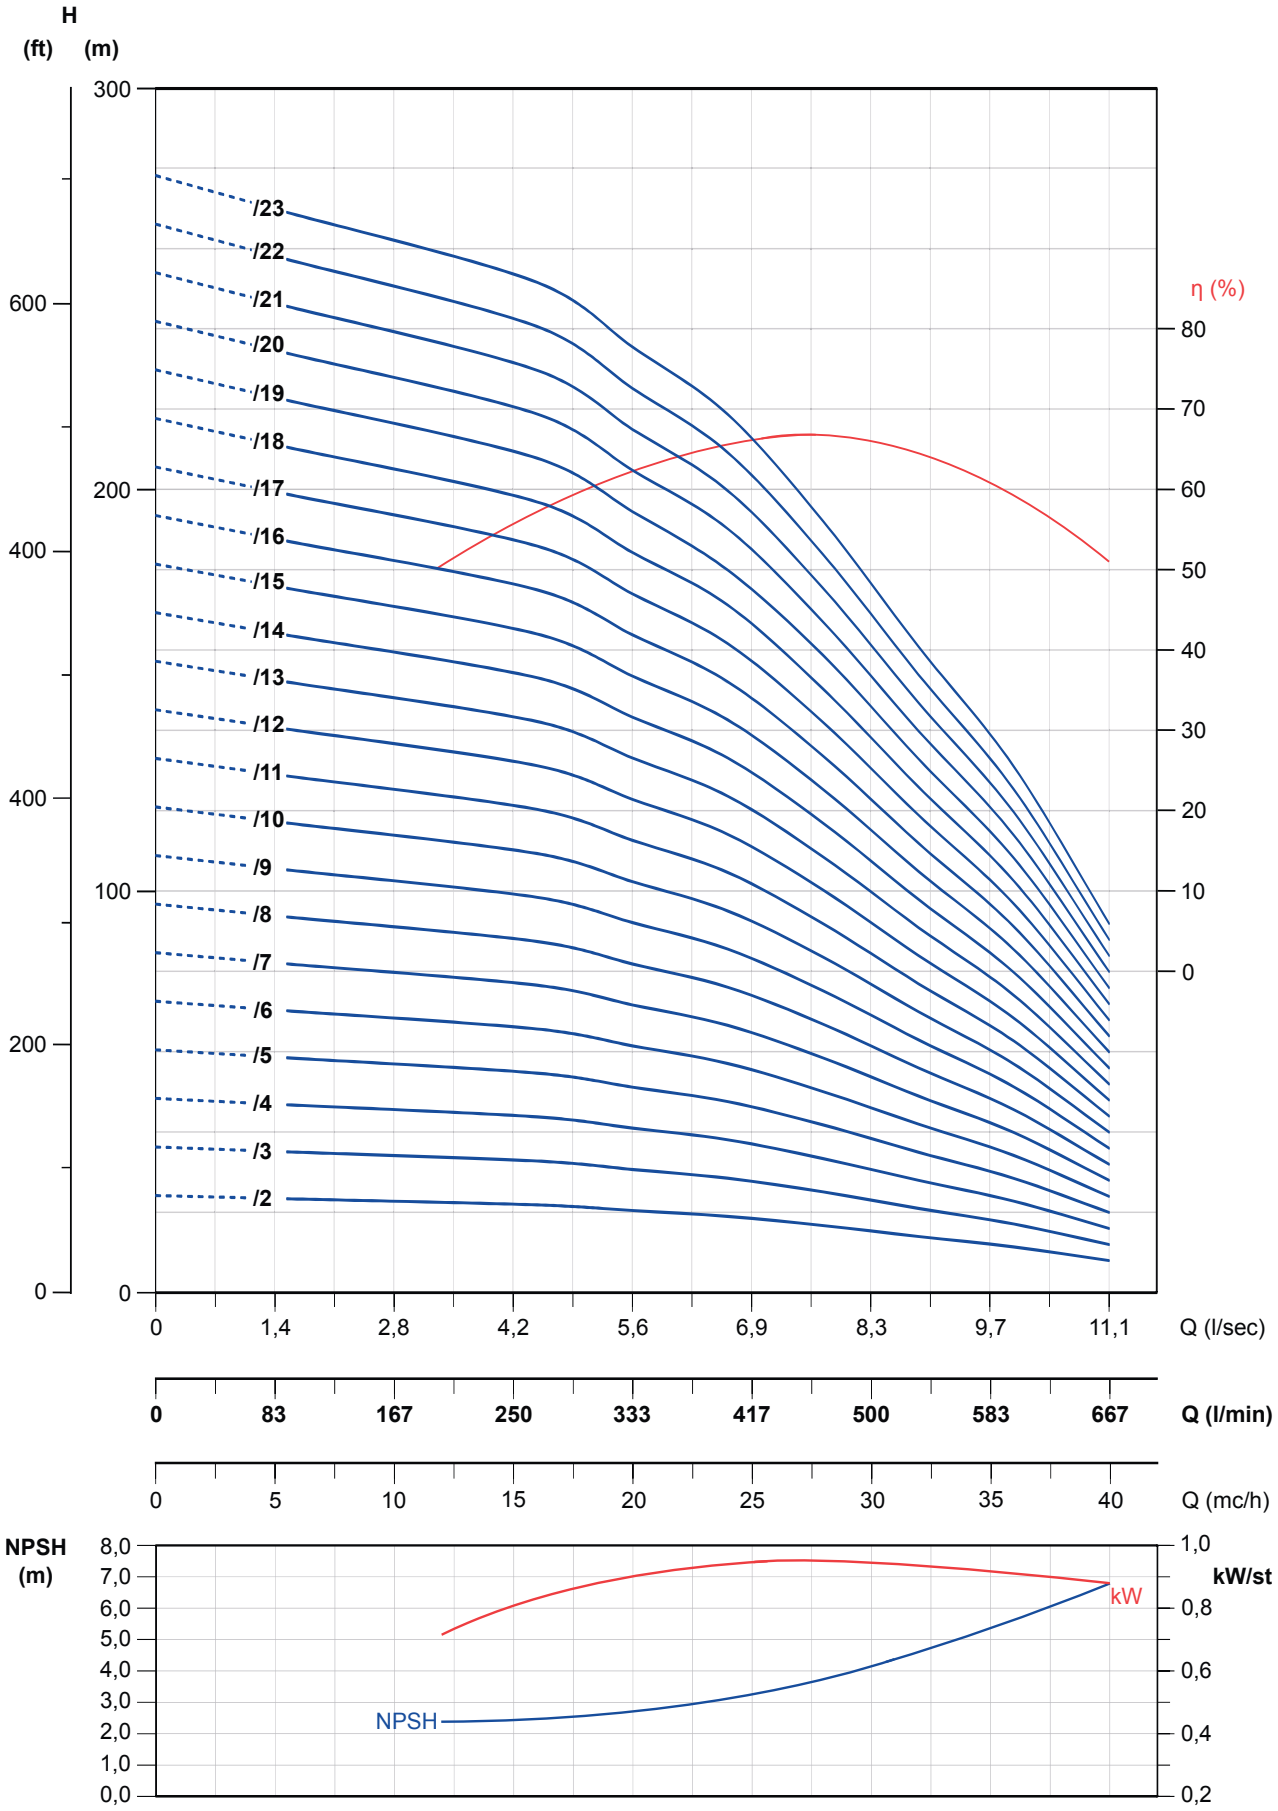

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2

FB6RX28

DATI DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES' DATA
DONNÉES DES PERFORMANCES

Tipo Type Type	Motore Motors 2900 g/m Moteurs		Q = Portata - Capacity - Débit									
	Cv Hp	Kw	l/sec	0	3,3	4,4	5,6	6,7	7,8	8,9	10,0	11,1
			l/min	**0**	**200**	**267**	**333**	**400**	**467**	**533**	**600**	**667**
			mc/h	0	12	16	20	24	28	32	36	40
FB6RX28/24 + 6F35	35	26	H(m)	290	270	263	246	228	200	168	137	96
FB6RX28/25 + 6F35	35	26		303	281	274	256	238	209	175	143	100
FB6RX28/26 + 6F35	35	26		315	292	285	266	247	217	182	148	104
FB6RX28/27 + 6F35	35	26		327	303	296	277	257	226	189	154	108
FB6RX28/28 + 6F40*	40	30		339	315	306	287	266	234	196	160	112
FB6RX28/29 + 6F40*	40	30		351	326	317	297	276	242	203	165	116
FB6RX28/30 + 6F40*	40	30		363	337	328	307	285	251	210	171	120
FB6RX28/31 + 6F40*	40	30		375	348	339	318	295	259	217	177	124
FB6RX28/32 + 6F50*	50	37		387	359	350	328	305	267	224	182	128
FB6RX28/33 + 6F50*	50	37		399	371	361	338	314	276	231	188	132
FB6RX28/34 + 6F50*	50	37		411	382	372	348	324	284	238	194	136
FB6RX28/35 + 6F50*	50	37		424	393	383	359	333	293	245	200	140
FB6RX28/36 + 6F50*	50	37		436	404	394	369	343	301	252	205	144
FB6RX28/37 + 6F50*	50	37		448	416	405	379	352	309	259	211	148
FB6RX28/38 + 6F50*	50	37		460	427	416	389	362	318	266	217	152
FB6RX28/39 + 6F60*	60	45		472	438	427	400	371	326	273	222	156
FB6RX28/40 + 6F60*	60	45		484	449	438	410	381	334	280	228	160
FB6RX28/41 + 6F60*	60	45		496	461	449	420	390	343	287	234	164
FB6RX28/42 + 6F60*	60	45		508	472	460	430	400	351	294	239	168
FB6RX28/43 + 6F60*	60	45		520	483	471	440	409	359	301	245	172
FB6RX28/44 + 6F60*	60	45		532	494	482	451	419	368	308	251	176
FB6RX28/45 + 6F60*	60	45		545	505	492	461	428	376	315	257	180
FB6RX28/46 + 6F60*	60	45		557	517	503	471	438	384	322	262	184

Dimensioni e pesi

Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids

Tipo Type Type	Cv Hp	Kw	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ø max (mm)	DN	Peso - Weight - Poids		
									A (kg)	B (kg)	C (kg)
FB6RX28/24 + 6F35	35	26	2462	1435	1027	145	145	G 3"	123	34	89
FB6RX28/25 + 6F35	35	26	2508	1481	1027				124	35	89
FB6RX28/26 + 6F35	35	26	2555	1528	1027				126	37	89
FB6RX28/27 + 6F35	35	26	2601	1574	1027				127	38	89
FB6RX28/28 + 6F40*	40	30	2788	1621	1167				142	39	103
FB6RX28/29 + 6F40*	40	30	2834	1667	1167				143	40	103
FB6RX28/30 + 6F40*	40	30	2881	1714	1167				144	41	103
FB6RX28/31 + 6F40*	40	30	2927	1760	1167				145	42	103
FB6RX28/32 + 6F50*	50	37	3104	1807	1297				159	43	116
FB6RX28/33 + 6F50*	50	37	3150	1853	1297				160	44	116
FB6RX28/34 + 6F50*	50	37	3197	1900	1297				161	45	116
FB6RX28/35 + 6F50*	50	37	3243	1946	1297				162	46	116
FB6RX28/36 + 6F50*	50	37	3290	1993	1297				163	47	116
FB6RX28/37 + 6F50*	50	37	3336	2039	1297				165	49	116
FB6RX28/38 + 6F50*	50	37	3383	2086	1297				166	50	116
FB6RX28/39 + 6F60*	60	45	3459	2132	1327				172	51	121
FB6RX28/40 + 6F60*	60	45	3505	2178	1327				173	52	121
FB6RX28/41 + 6F60*	60	45	3552	2225	1327				174	53	121
FB6RX28/42 + 6F60*	60	45	3598	2271	1327				175	54	121
FB6RX28/43 + 6F60*	60	45	3645	2318	1327				176	55	121
FB6RX28/44 + 6F60*	60	45	3691	2364	1327				177	56	121
FB6RX28/45 + 6F60*	60	45	3738	2411	1327				178	57	121
FB6RX28/46 + 6F60*	60	45	3784	2457	1327				179	58	121

* **Non consigliata per montaggio in posizione orizzontale**
* This electropump isn't recommended for horizontal assemblage
* Cette électropompe n'est pas recommandée pour le montage en position horizontale

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2

FB6RX28

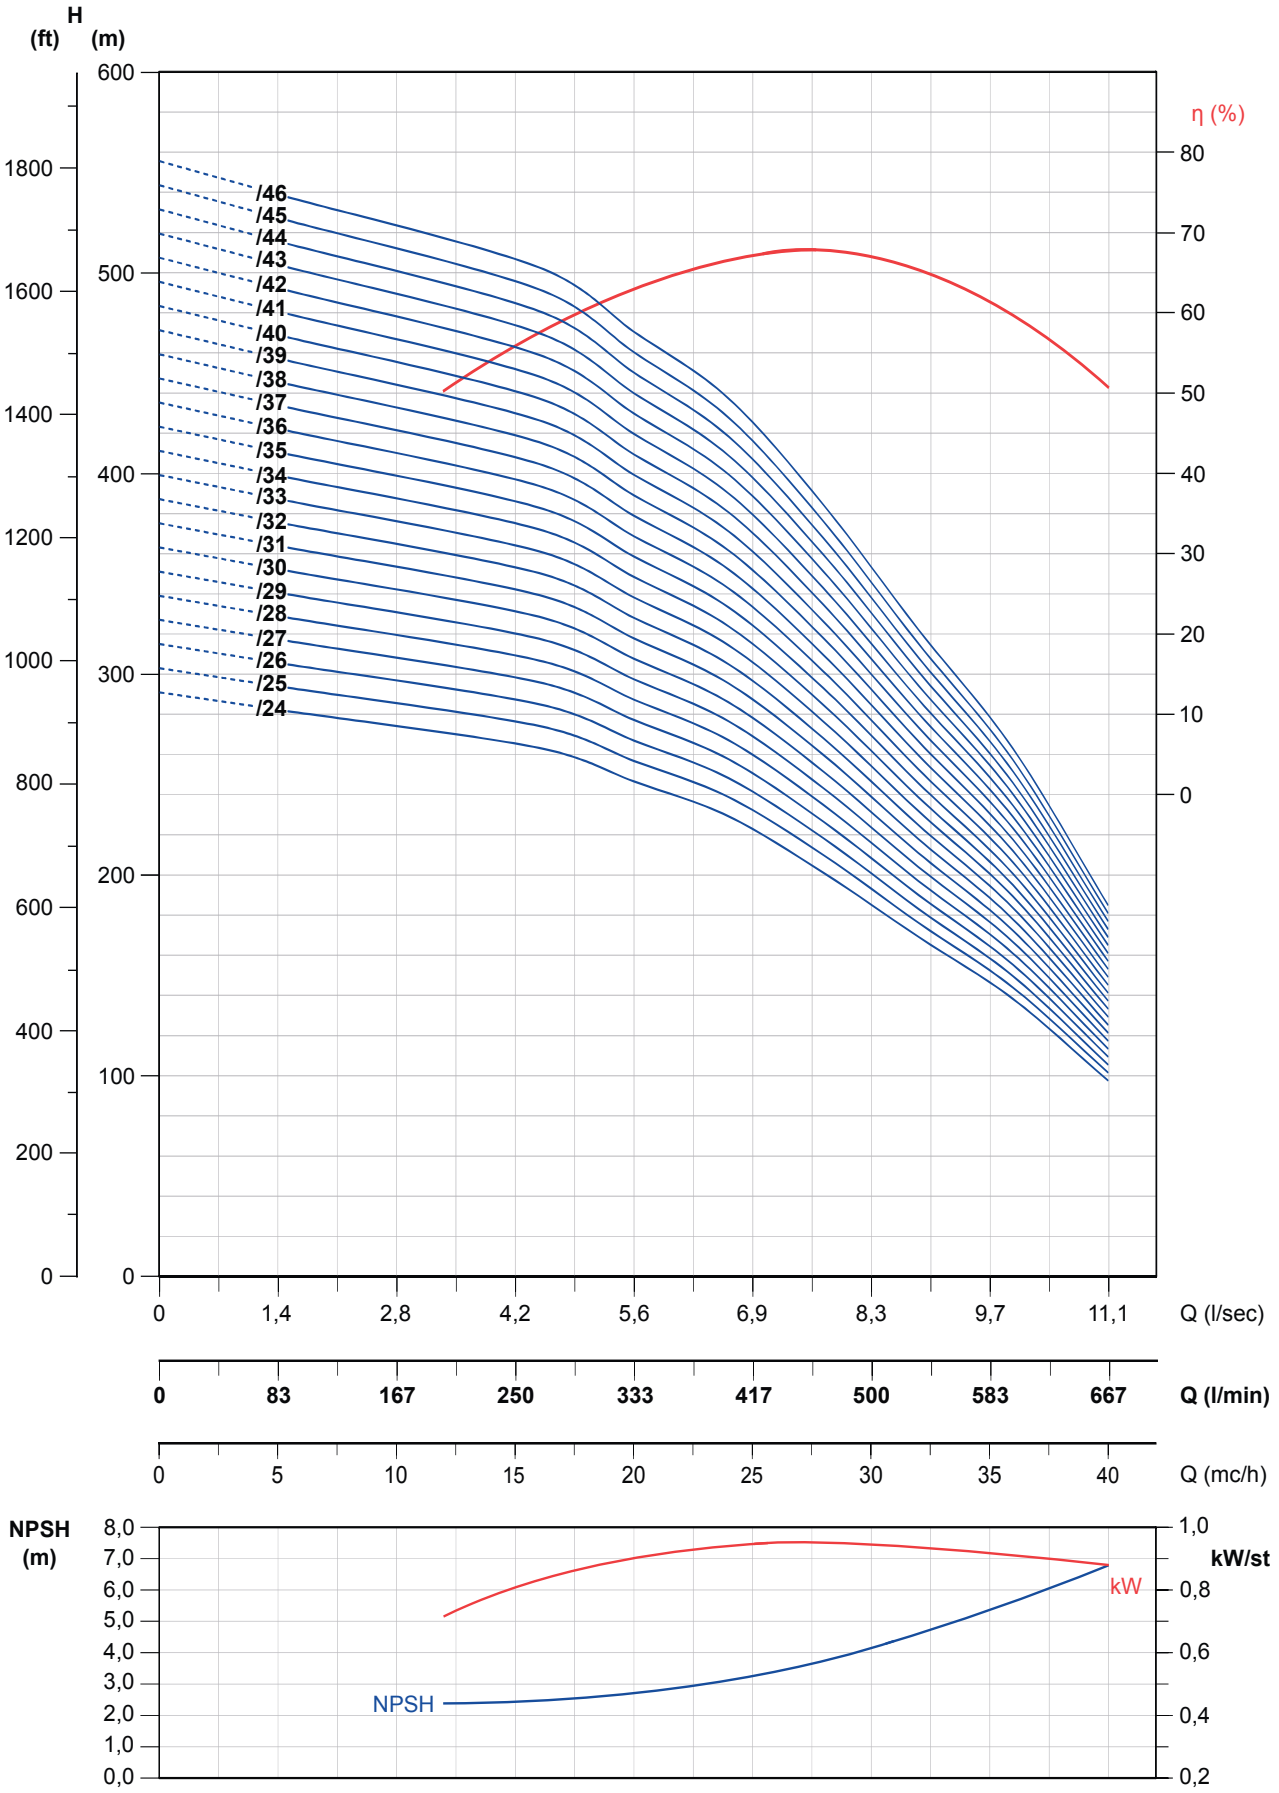

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2