FB8SX95

DATI DELLE PRESTAZIONI
PERFORMANCES' DATA
DONNÉES DES PERFORMANCES

Tipo Type Type	Motore Motors 2900 g/m Moteurs		Q = Portata - Capacity - Débit										
			l/sec	0	13,9	16,7	19,4	22,2	25,0	27,8	30,6	33,3
	Cv Hp	Kw	**l/min**	**0**	**833**	**1000**	**1167**	**1333**	**1500**	**1667**	**1833**	**2000**
			mc/h	0	50	60	70	80	90	100	110	120
FB8SX95/1 + 6F7	7,5	5,5		21	18	16	15	15	13	11	10	8
FB8SX95/2 + 6F12	12,5	9,2		42	36	32	30	29	26	22	19	15
FB8SX95/3 + 6F17	17,5	13		63	53	49	45	42	39	33	29	21
FB8SX95/4 + 6F25	25	18,5		84	71	65	60	57	51	45	38	30
FB8SX95/5 + 6F30	30	22		104	88	80	74	70	62	55	46	37
FB8SX95/6 + 6F35	35	26		127	107	98	90	84	77	68	57	46
FB8SX95/7 + 8F40	40	30		148	123	115	106	99	90	79	68	52
FB8SX95/8 + 8F50	50	37		168	140	130	120	110	100	89	74	59
FB8SX95/9 + 8F50	50	37		188	158	147	133	124	113	99	83	66
FB8SX95/10 + 8F60	60	45		219	185	172	159	148	137	120	103	82
FB8SX95/11 + 8F70	70	51		241	204	189	175	162	149	132	113	91
FB8SX95/12 + 8F70	70	51	H(m)	262	221	207	191	178	162	143	123	99
FB8SX95/13 + 8F75	75	55		284	241	223	207	191	177	155	132	108
FB8SX95/14 + 8F80	80	59		309	261	242	226	209	191	169	145	121
FB8SX95/15 + 8F90*	90	66		330	280	260	240	222	205	181	155	130
FB8SX95/16 + 8F100*	100	75		352	299	279	258	238	220	194	165	139
FB8SX95/17 + 8F100*	100	75		373	319	294	272	252	232	207	176	147
FB8SX95/18 + 8F125*	125	92		398	337	313	289	268	247	219	188	155
FB8SX95/19 + 8F125*	125	92		419	354	330	305	282	260	230	197	164
FB8SX95/20 + 8F125*	125	92		440	372	347	320	298	273	241	208	171
FB8SX95/21 + 8F125*	125	92		462	391	363	337	312	289	255	219	180
FB8SX95/22 + 8F150*	150	110		484	410	381	353	328	301	267	229	190
FB8SX95/23 + 8F150*	150	110		507	430	399	370	341	315	279	239	199

Dimensioni e pesi

Overall dimensions and weights - Dimensions d'encombrement et poids

Tipo Type Type	Cv Hp	Kw	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	ø max (mm)	DN	Peso - Weight - Poids A (kg)	B (kg)	C (kg)
FB8SX95/1 + 6F7	7,5	5,5	1145	518	627				73	27	46
FB8SX95/2 + 6F12	12,5	9,2	1341	644	697				84	30	54
FB8SX95/3 + 6F17	17,5	13	1537	770	767	145	188		97	35	62
FB8SX95/4 + 6F25	25	18,5	1793	896	897				114	39	75
FB8SX95/5 + 6F30	30	22	1989	1022	967				126	44	82
FB8SX95/6 + 6F35	35	26	2175	1148	1027				138	49	89
FB8SX95/7 + 8F40	40	30	2323	1274	1049				194	56	138
FB8SX95/8 + 8F50	50	37	2519	1400	1119				213	60	153
FB8SX95/9 + 8F50	50	37	2645	1526	1119				218	65	153
FB8SX95/10 + 8F60	60	45	2886	1657	1229				241	70	171
FB8SX95/11 + 8F70	70	51	3012	1783	1229				246	74	172
FB8SX95/12 + 8F70	70	51	3138	1909	1229			G 5"	251	79	172
FB8SX95/13 + 8F75	75	55	3384	2035	1349				268	84	184
FB8SX95/14 + 8F80	80	59	3510	2161	1349				272	88	184
FB8SX95/15 + 8F90*	90	66	3706	2287	1419	192	192		298	93	205
FB8SX95/16 + 8F100*	100	75	4022	2413	1609				334	98	236
FB8SX95/17 + 8F100*	100	75	4148	2539	1609				338	102	236
FB8SX95/18 + 8F125*	125	92	4344	2665	1679				345	107	238
FB8SX95/19 + 8F125*	125	92	4470	2791	1679				349	111	238
FB8SX95/20 + 8F125*	125	92	4596	2917	1679				354	116	238
FB8SX95/21 + 8F125*	125	92	4722	3043	1679				359	121	238
FB8SX95/22 + 8F150*	150	110	5048	3169	1879				390	125	265
FB8SX95/23 + 8F150*	150	110	5174	3295	1879				395	130	265

* **Non consigliata per montaggio in posizione orizzontale**
* This electropump isn't recommended for horizontal assemblage
* Cette électropompe n'est pas recommandée pour le montage en position horizontale

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2

FB8SX95

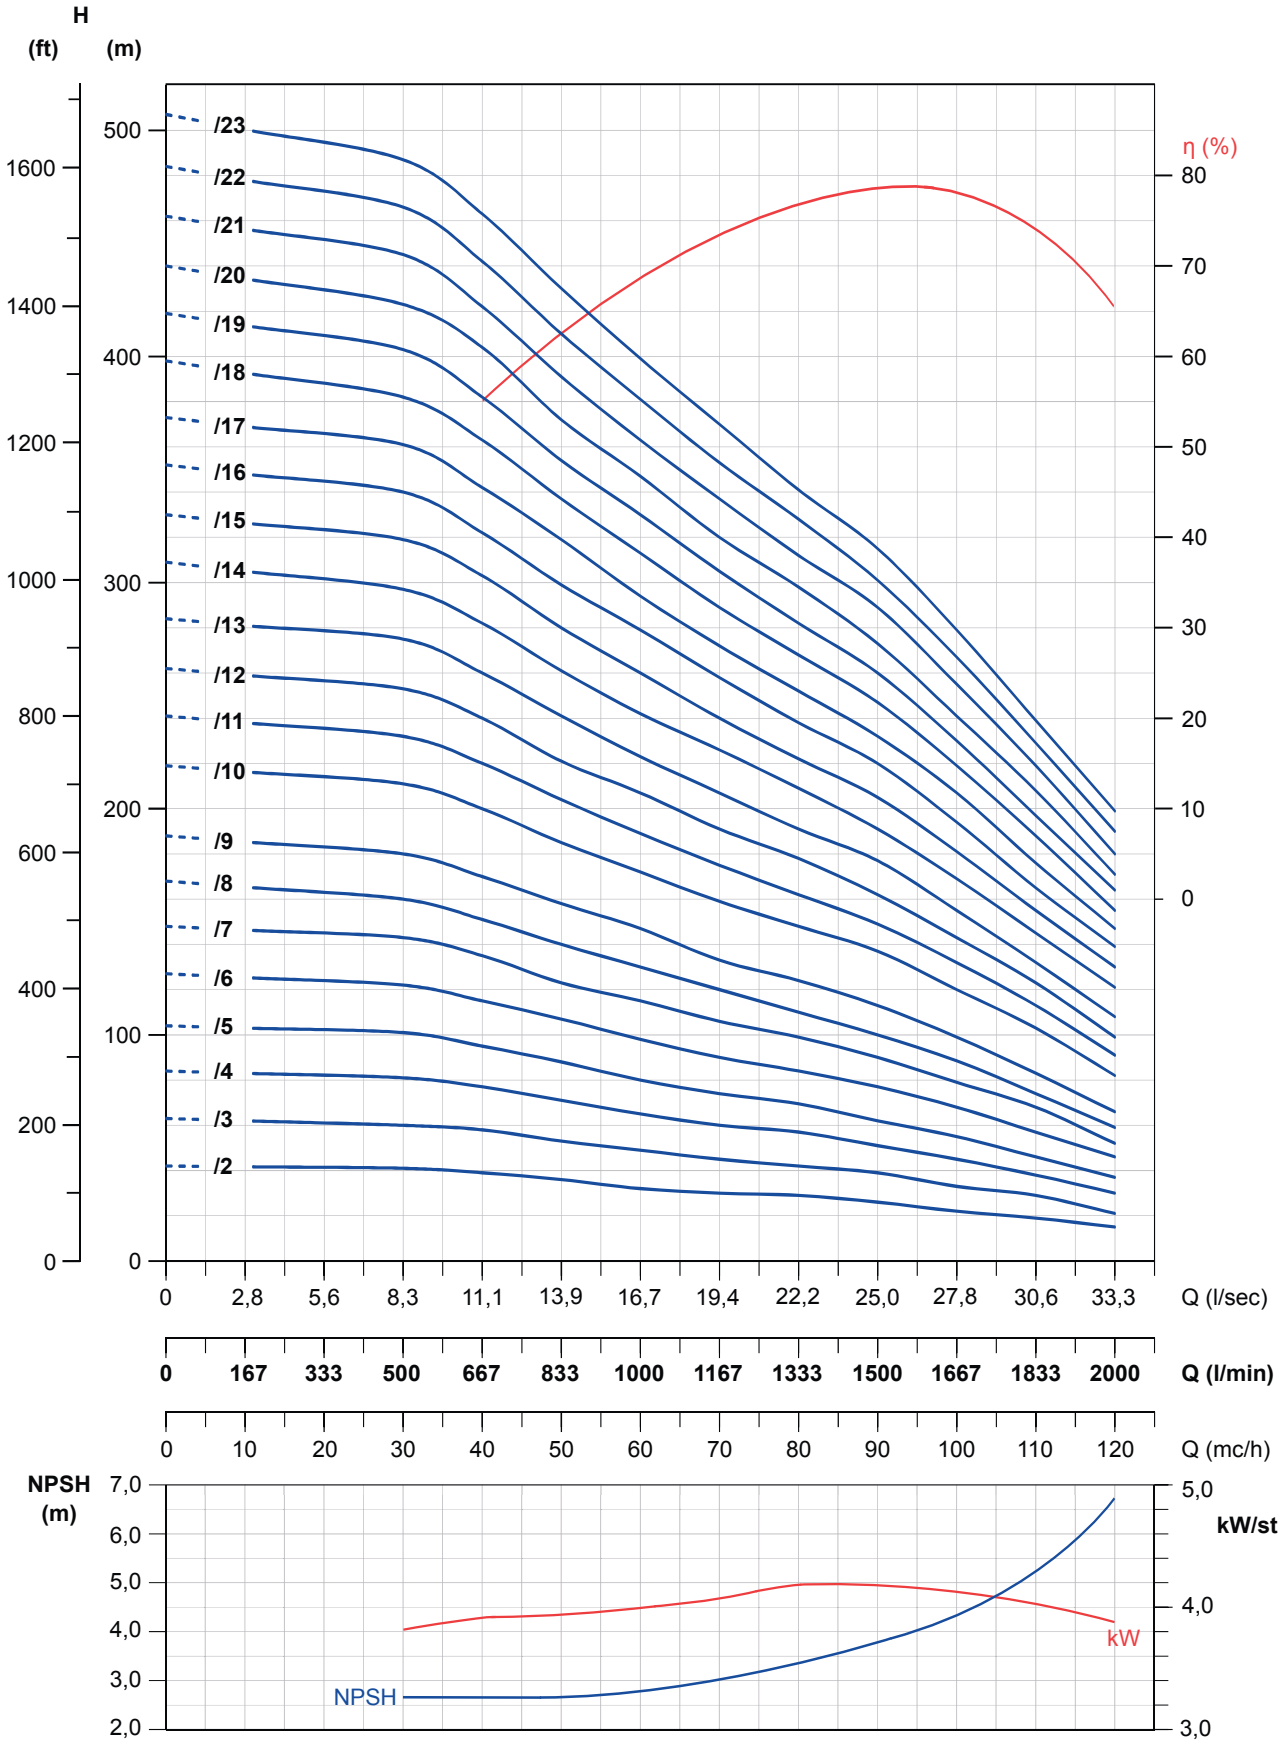

Tolleranze secondo EN ISO 9906 app.A Gr.2 - Tolerances according to EN ISO 9906 anx.A Gr.2 - Tolérances conformes EN ISO 9906 ann.A Gr.2