



WHEN THINGS GET ROUGH

INTERCEPPI VIGNETO E LAME INTERFILARI



INTERCEPPO LAMA INTERFILARE IDRAULICO CON TASTATORE

Attrezzo per la lavorazione interfilare sottofila del vigneto. Azionamento mediante tastatore. Necessita di una linea idraulica e nessun serbatoio supplementare. Regolazione di flusso, e comando elettrico d'emergenza per apertura immediata. Permette la lavorazione in vigneti abbastanza giovani. Applicabile a qualsiasi aratro, fresa o portattrezzi. Versione destra e sinistra.



INTERCEPPO IDRAULICO

Attrezzo per la lavorazione interfilare sottofila del vigneto. Applicabile a qualsiasi aratro, fresa o portattrezzi. Funzionamento a molla di richiamo con regolazione idraulica. Consigliato in vigneti adulti, oltre i 4 anni. Può essere usato in presenza di ceppi non verticali. Necessita di una linea idraulica e di nessun serbatoio supplementare. La sensibilità della lama viene regolata idraulicamente. Versione destra e sinistra



INTERCEPPO MECCANICO

Attrezzo per la lavorazione interfilare sottofila del vigneto. Applicabile a qualsiasi aratro, fresa o portattrezzi. Funzionamento a molla di richiamo con regolazione meccanica. Consigliato in vigneti adulti, oltre i 4 anni. Può essere usato in presenza di ceppi non verticali. Nessuna connessione idraulica necessaria. La sensibilità della lama viene regolata meccanicamente. Versione destra e sinistra



INTERCEPPO ROTATIVO

Attrezzo per la lavorazione interfilare sottofila del vigneto. Applicabile a qualsiasi aratro, fresa o portattrezzi. Funzionamento a molla di richiamo con regolazione idraulica. Consigliato in vigneti adulti, oltre i 4 anni. Può essere usato in presenza di ceppi non verticali. Necessita di una linea idraulica e di nessun serbatoio supplementare. Versione destra e sinistra






WHEN THINGS GET ROUGH

INTERCEPPI VIGNETO E LAME INTERFILARI


DATI TECNICI

IITAST - Interceppo idraulico con tastatore, completo di regolatore di flusso e comando elettrico a distanza.

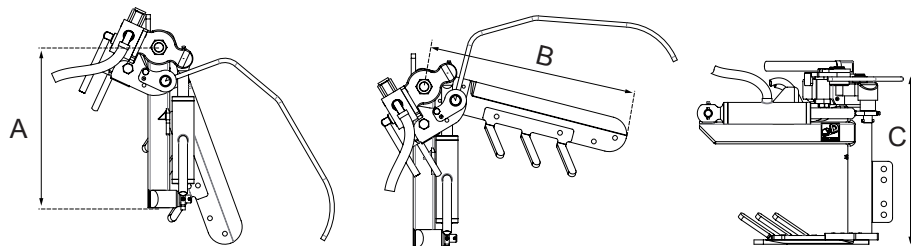


IITAST		Peso
A	mm. 390	Kg.26
B	mm. 480	
C	mm. 390	

IM - Interceppo meccanico.

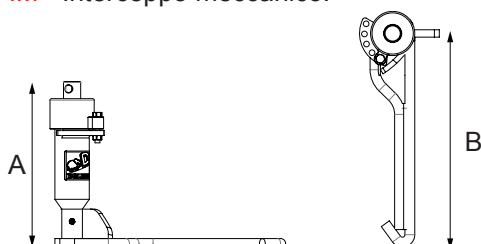


IM		Peso
A	mm. 350	Kg.12
B	mm. 460	

IID - Interceppo idraulico.

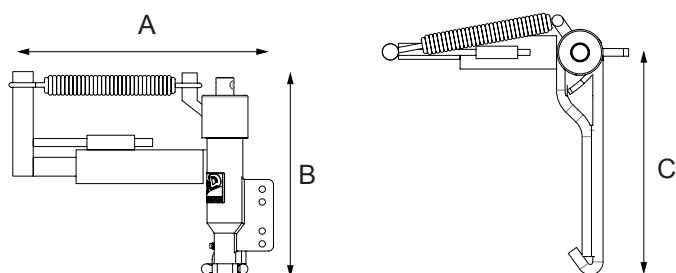

IID		Peso
A	mm. 450	Kg.18
B	mm. 480	
C	mm. 460	

IR - Interceppo - Fresino rotante.

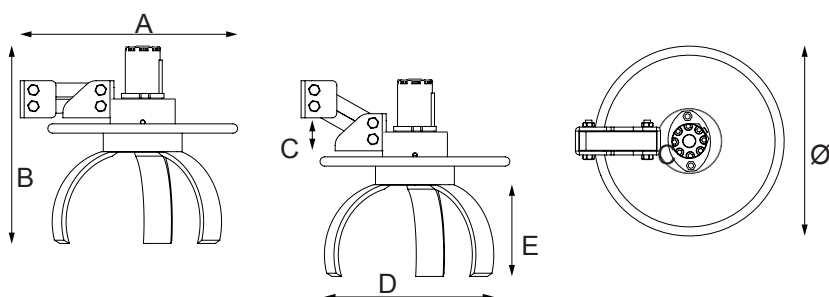

IID		Peso
A	mm. 440	Kg.60
B	mm. 400	
C	mm. 70	
D	mm. 290	
E	mm. 140	
Ø	mm. 400	

distribuito da:



la Ditta si riserva di apportare modifiche e cambiamenti senza alcuna comunicazione.