





WHEN THINGS GET ROUGH

PORTA ATTREZZI


Il porta attrezzi viene collegato posteriormente o anteriormente all'attacco 3 punti di qualsiasi trattore. Su di esso è possibile collegare testate di spollonatrici, intercetti lame interfilari e centraline idrauliche indipendenti. La larghezza di lavoro e l'inclinazione delle piastre di collegamento sono regolabili idraulicamente. Il telaio è costruito in tubolari ad alta resistenza. Può essere fornito con centralina idraulica indipendente dal trattore. Ruote di appoggio con regolazione in altezza manuale o idraulica.

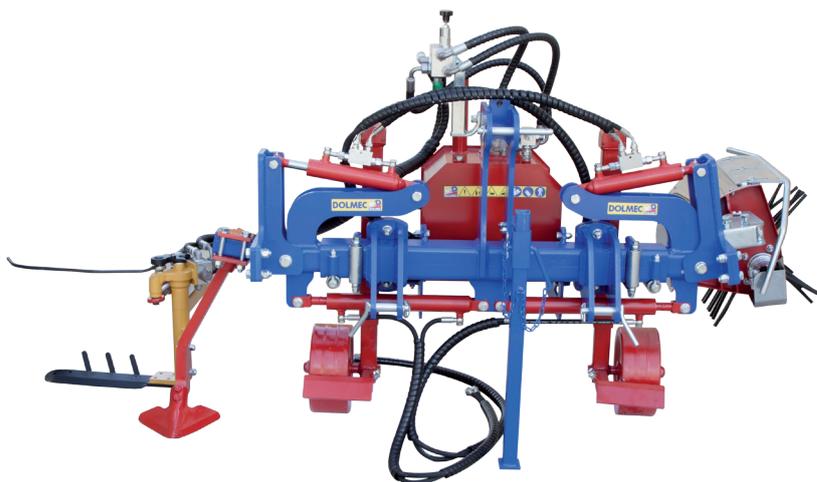


DATI TECNICI

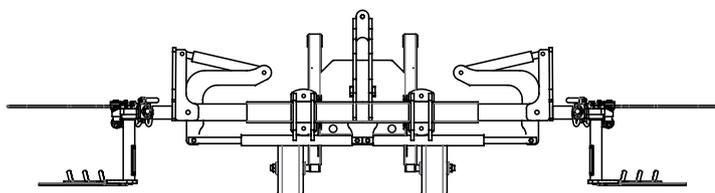

possibilità di cambiare larghezza di lavoro

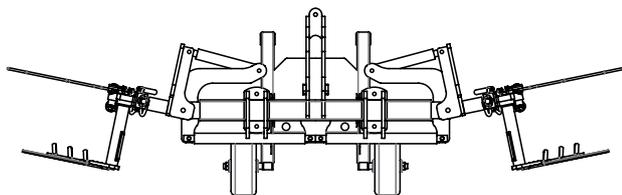

possibilità di variare angolo di lavoro

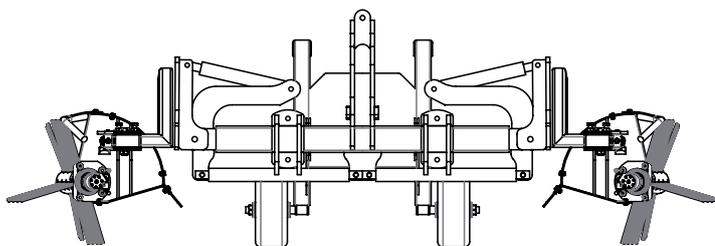

aggancio lame, scalzatori e teste spollonatrici

distribuito da:

