




WHEN THINGS GET ROUGH

PREPOTATRICE PER VIGNETO NTM

PREPOTATRICI PER VIGNETO NTM

Le prepotatrici per vigneto DOLMEC NTM effettuano un taglio netto dei tralci, con alte velocità di avanzamento, grazie ad un sistema controrotante in vigneti allevati a guyot o a cordone speronato. Sono fornite di margherite esterne in speciale plastica antiurto, che ruotando verso l'interno, convogliano i tralci verso delle lame che sono installate su dischi contro-rotanti verso l'esterno. Le prepotatrici NTM possono essere usate anche in vigneti con sistema di irrigazione ad ala gocciolante. La prepotatrice NTM è di semplice manutenzione e molto leggera. Applicabili a qualsiasi tipo di trattore anteriormente tramite una piastra in dotazione. Le prepotatrici DOLMEC NTM sono dotate di telai portanti resistenti, agganciati alla struttura del trattore tramite appositi tiranti. Non producono polvere durante il taglio.

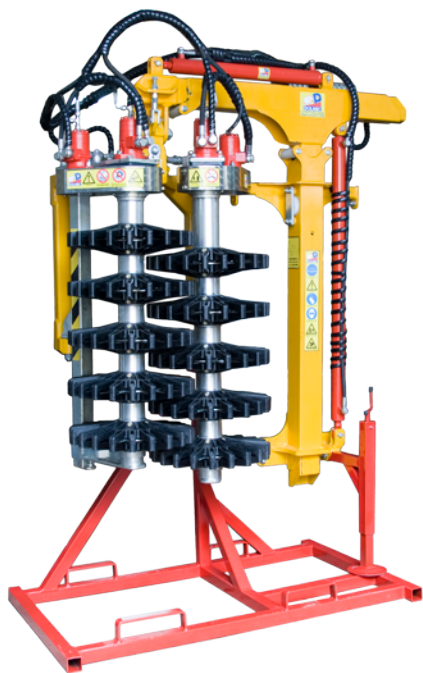


Descrizione	Modello
Prepotatrice vigneto NTM	NTM6C

Unità di taglio a pendolo. Dotata di 5 unità di taglio per colonna. Elementi in alluminio e margherite di convogliamento in plastica resistente agli urti. Regolazione di lavoro in alzata e spostamento laterale idraulica. Oscillazione angolare avanti-dietro libera.


- Taglio controrotante.
- Altezza taglio mm.750.
- Piedistallo incluso

Altre configurazioni a richiesta

Sistema di taglio controrotante

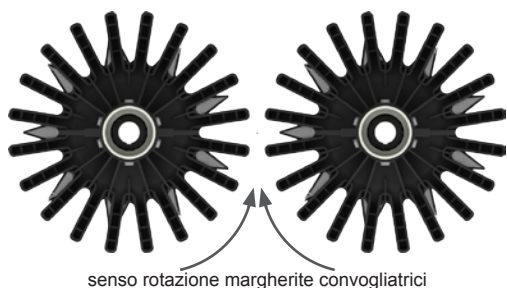

senso rotazione margherite convogliatrici


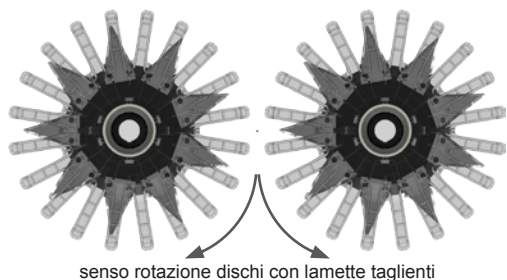


senso rotazione dischi con lamette taglienti



PREPOTATRICE PER VIGNETO NTM




DATI TECNICI

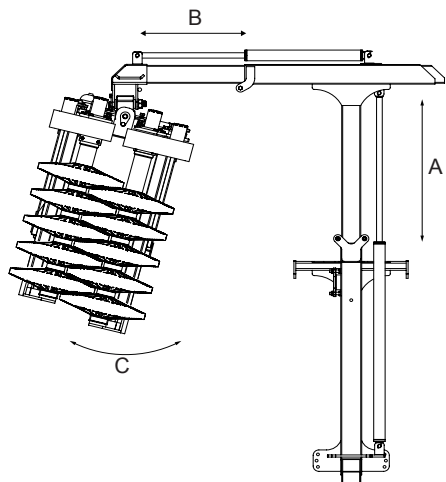

KNTM Coppia aggiuntiva elementi di taglio

	A	B	C	
Modello	alzata macchina	spostamento dx-sx	pendolo dx-sx	PESO
NTM5C	mm.1420	mm.940	+15°/-15°	kg.465

Altre configurazioni a richiesta

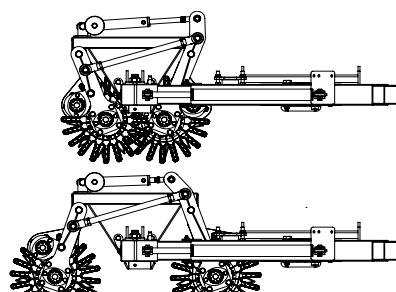

	D	E
Modello	pendolo avanti dietro *	apertura
NTM5C	+10°/-10°	mm.600

* il pendolo avanti-indietro è regolato
meccanicamente tramite un bullone



centralina idraulica
indipendente
(optional)

Portata olio necessaria 25 lt./min. Nel caso in cui non si dispone di sufficiente alimentazione idraulica, è fornita centralina idraulica indipendente (capacità 60 lt.) con doppia pompa, moltiplicatore di giri, filtro olio, valvole di massima pressione e sistema di raffreddamento olio (optional)



gruppo elettrovalvole
(di serie)



joystick 4 assi
(di serie)

Codice	Accessori Prepotatrice NTM
KNTM	Coppia kit taglio composto da gabbie convogliatrici, disco porta-coltelli, coltelli e boccole in alluminio di assemblaggio
CSMPR	Centralina ausiliaria, per funzionamento indipendente dal trattore, completa di serbatoio, pompa doppia, filtro, moltiplicatore e valvole di massima
SCAMB	Scambiatore di calore per raffreddamento olio centralina dell'olio

distribuito da:

