

SEP



150 / 200 / 300 *litri*

Scaldabagno elettrico per uso industriale a basamento

+ Perché sceglierlo:

– Prodotto concepito per utilizzo industriale o per soddisfare necessità di grandi accumuli per il riscaldamento di acqua calda (es. docce spogliatoio palestre) ad uso sanitario.

– L'installazione a basamento permette una maggiore stabilità del prodotto.

DATI TECNICI

	SEP 150	SEP 200	SEP 300
Dispersione termica 50° (KWh/24h)	12,92	12,92	17,23
Potenza (W)	2000	2000	3000
Voltaggio (V)	230	230	230
Tempo di riscaldamento (Δt 50°)	310'	372'	350'
Temperatura Massima Esercizio (C°)	65°	65°	65°
Pressione Massima Esercizio (bar)	8	8	8
Protezione Umidità	IPX4	IPX4	IPX4
Classe Isolamento	I	I	I
Profilo	L	XL	XL
Classe Energetica	C	C	C



**ANODO DI MAGNESIO
MAGGIORATO**, PER UNA
PROTEZIONE TOTALE CONTRO LE
CORRENTI VACANTI



SMALTATURA
VETROPORCELLANATA INTERNA



**ASSENZA DI
CLOROFLUOROCARBURI
(NO CFC)**; SCHIUMA
POLIURETANICA PER
L'ISOLAMENTO TERMICO
"ECOLOGICA"



PRODOTTO CON **PROTEZIONE
IPX4**



**RESISTENZA
CORAZZATA IN RAME**



**COMPONENTI
ROHS**



**MERCE
RICICLABILE**



**ANODO
DI MAGNESIO**



**LAMPADA
DI SEGNALAZIONE**




**ISOLAMENTO
POLIURETANO CFC FREE**



**TERMOSTATO
DI SICUREZZA**

DIMENSIONI

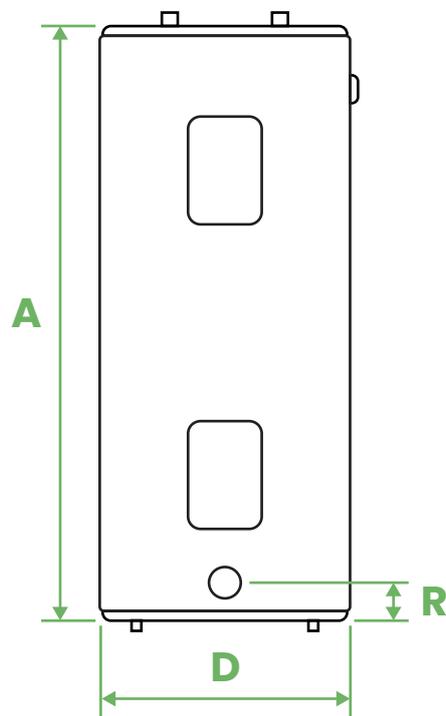

	A	D	R
SEP 150	930 mm	550 mm	200 mm
SEP 200	1100 mm	550 mm	200 mm
SEP 300	1750 mm	550 mm	200 mm