

A12



A12 SP / A12 ST

Scaldabagno elettrico ad accumulo, piccola capacità, disponibile per l'installazione sopra e sotto lavello.

+ Perché sceglierlo:

- Ottimale per riscaldare l'acqua per la cucina o lavandini, per poter igienizzare le mani con il comfort dell'acqua calda.
- Versatilità per l'installazione, anche dentro mobili a scomparsa
- Le piccole dimensioni richiedono un breve arco di tempo per portare l'acqua in temperatura

DATI TECNICI

	A12 SP	A12 ST
Dispersione termica 50° (KWh/24h)	0.38	0.38
Potenza (W)	1500	1500
Voltaggio (V)	230	230
Tempo di riscaldamento (Δt 50°)	28'	28'
Temperatura Massima Esercizio (C°)	60°	60°
Pressione Massima Esercizio (bar)	8	8
Protezione Umidità	IPX4	IPX4
Classe Isolamento	I	I
Profilo	XXS	XXS
Classe Energetica	B	C



ANODO DI MAGNESIO MAGGIORATO, PER UNA PROTEZIONE TOTALE CONTRO LE CORRENTI VACANTI



SMALTATURA VETROPORCELLANATA INTERNA



ASSENZA DI CLOROFUOROCARBURI (NO CFC); SCHIUMA POLIURETANICA PER L'ISOLAMENTO TERMICO ECOLOGICA"



PRODOTTO CON **PROTEZIONE IPX4**



RESISTENZA CORAZZATA IN RAME



ERP 2017



KIT INSTALLAZIONE



ANODO DI MAGNESIO



LAMPADA DI SEGNALIZAZIONE



COMPONENTI ROHS






ISOLAMENTO POLIURETANO CFC FREE



TERMOSTATO DI SICUREZZA

DIMENSIONI

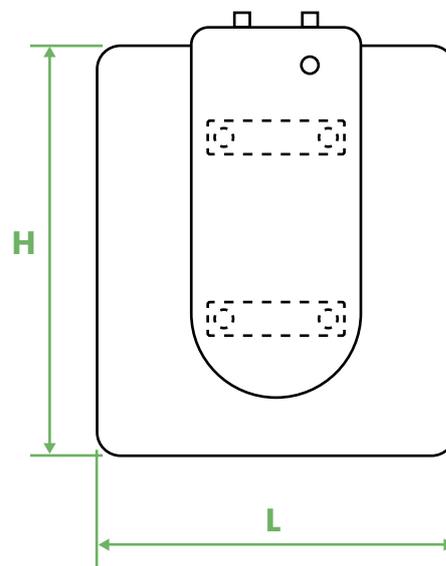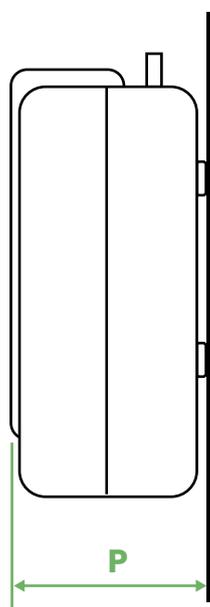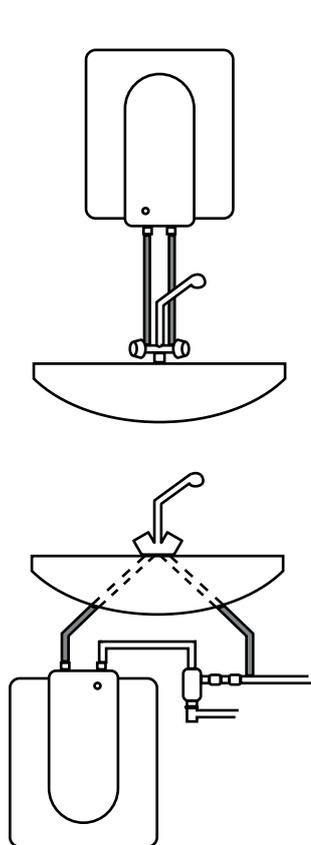

	H	L	P
A12 SP sopraavello	410 mm	350 mm	220 mm
A12 ST sottolavello	410 mm	350 mm	220 mm