

SE



50 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 litri

Scaldabagno elettrico ad accumulo, installazione verticale murale. Disponibile anche con regolazione esterna manuale.

+ Perché sceglierlo:

– E' il modello classico, da anni presente nelle case italiane per soddisfare le più varie esigenze di acqua calda.

– E' un prodotto di facile installazione, che permette di avere acqua calda pronta all'uso: ideale per regalarsi una bella doccia calda rilassante e rigenerante!

DATI TECNICI

* la potenza indicata è quella suggerita dal produttore per il miglior connubio prestazioni

	SE 50	SE 80	SE 100	SE 120	SE 150	SE 200
Dispersione termica 50° (KWh/24h)	0,98	1,32	1,51	1,84	2,09	2,41
Potenza (W)*	1200	1200	1500	1500	2000	2000
Voltaggio (V)	230	230	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento (Δt 50°)	145'	232'	245'	280'	310'	372'
Temperatura Massima Esercizio (C°)	65°	65°	65°	65°	65°	65°
Pressione Massima Esercizio (bar)	8	8	8	8	8	8
Protezione Umidità	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Classe Isolamento	I	I	I	I	I	I
Profilo	M	M	M	L	XL	XL
Classe Energetica	C	C	C	C	C	C

+ **ANODO DI MAGNESIO MAGGIORATO**, PER UNA PROTEZIONE TOTALE CONTRO LE CORRENTI VACANTI

+ **SMALTATURA** VETROPORCELLANATA INTERNA

+ **ASSENZA DI CLOROFUOROCARBURI (NO CFC)**; SCHIUMA POLIURETANICA PER L'ISOLAMENTO TERMICO ECOLOGICA



RESISTENZA CORAZZATA IN RAME



FLANGIA DI ISPEZIONE



ERP 2017



ANODO DI MAGNESIO



LAMPADA DI SEGNALAZIONE



COMPONENTI ROHS




ISOLAMENTO POLIURETANO CFC FREE



TERMOSTATO DI SICUREZZA

DIMENSIONI

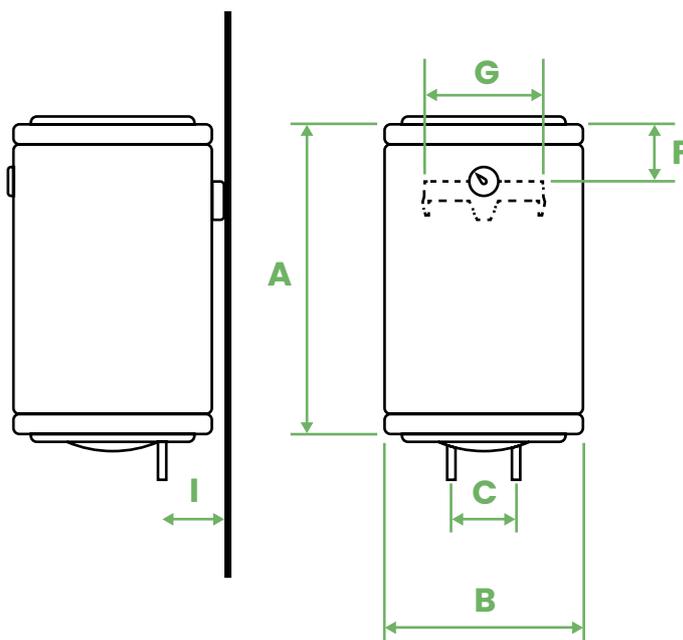

	A	B	C	F	G	I
SE 50	510 mm	460 mm	100 mm	130 mm	350 mm	130 mm
SE 80	700 mm	460 mm	100 mm	130 mm	350 mm	130 mm
SE 100	805 mm	460 mm	100 mm	130 mm	350 mm	130 mm
SE 120	1000 mm	460 mm	100 mm	130 mm	350 mm	130 mm
SE 150	935 mm	550 mm	100 mm	180 mm	350 mm	130 mm
SE 200	1105 mm	550 mm	100 mm	180 mm	350 mm	130 mm