

Quadri elettromeccanici

BASIC 1 CC RANGE 0,5÷3HP

Quadro elettromeccanico avviamento diretto 1 motore con condensatore e commutatore a camme

CARATTERISTICHE GENERALI

- Tensione di funzionamento 230Vac ±10% 50/60Hz
- Commutatore per il funzionamento automatico -0- manuale
- Spia marcia
- Condensatore di marcia
- Disgiuntore termico ripristinabile esternamente
- Morsettieria di collegamento
- Contenitore esterno in materiale termoplastico
- Pressacavi
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d'impiego -5/+40°C

INGRESSI / USCITE

- Ingresso per pressostato o galleggiante

PROTEZIONI

- Protezione massima corrente




MONOFASE 230Vac ±10% 50/60Hz

CODICE	TIPO	POTENZA		PROTEZIONE TERMICA [A]	CONDENSATORE	DIMENSIONI mm			PESO Kg	BOX
		kW	Hp			A-H	L-W	P-D		
SA602.04/16	BASIC 1 CC 230 0,5	0,37	0,5	4	16µF	285	245	140	1,8	03
SA602.04/20	BASIC 1 CC 230 0,5	0,37	0,5	4	20µF	285	245	140	1,9	03
SA602.06/20	BASIC 1 CC 230 0,75	0,55	0,75	6	20µF	285	245	140	1,9	03
SA602.06/25	BASIC 1 CC 230 0,75	0,55	0,75	6	25µF	285	245	140	1,9	03
SA602.07/30	BASIC 1 CC 230 1	0,75	1	7	30µF	285	245	140	1,9	03
SA602.07/35	BASIC 1 CC 230 1	0,75	1	7	35µF	285	245	140	1,9	03
SA602.10/40	BASIC 1 CC 230 1,5	1,1	1,5	10	40µF	285	245	140	1,9	03
SA602.13/50	BASIC 1 CC 230 2	1,5	2	13	50µF	285	245	140	2	03
SA602.13/60	BASIC 1 CC 230 2	1,5	2	13	60µF	285	245	140	2	03
SA602.15/60	BASIC 1 CC 230 2	1,5	2	15	60µF	285	245	140	2	03
SA602.18/70	BASIC 1 CC 230 3	2,2	3	18	70µF	285	245	140	2	03
SA602.18/80	BASIC 1 CC 230 3	2,2	3	18	80µF	285	245	140	2,1	03

OPTIONALS

CODICE	TIPO
OP100.03/00	Disgiuntore elettromeccanico per condensatore fino a 100µF cablato
OP100.03/16	Condensatore 16µF cablato
OP100.03/20	Condensatore 20µF cablato
OP100.03/25	Condensatore 25µF cablato
OP100.03/30	Condensatore 30µF cablato
OP100.03/35	Condensatore 35µF cablato
OP100.03/40	Condensatore 40µF cablato
OP100.03/50	Condensatore 50µF cablato
OP100.03/60	Condensatore 60µF cablato
OP100.03/70	Condensatore 70µF cablato
OP100.03/80	Condensatore 80µF cablato
OP00.10	Coppia di staffe per collare (riferimento BOX 03-04)

USO COMUNE

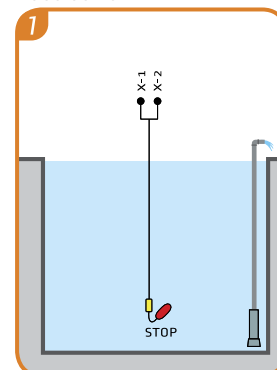

LEGENDA COMPONENTI

 Galleggiante per acque pulite