



WHEN THINGS GET ROUGH

CIMATRICI PER VIGNETO CUTTER

CIMATRICI PER VIGNETO CUTTER

Le cimatrici per vigneto DOLMEC effettuano un taglio netto della vegetazione sia verde che secca, con alte velocità di avanzamento. Applicabili a qualsiasi tipo di trattore anteriormente tramite una piastra in dotazione e bloccata con tiranti al trattore nella parte superiore. Le cimatrici DOLMEC sono dotate di telai portanti resistenti, agganciati alla struttura del trattore tramite appositi tiranti. Lavoro a filo terra possibile grazie a dei convogliatori rotanti, che catturano i tralci bassi avvicinandoli alle barre falcianti. Barre di taglio con dispositivo di oscillazione in caso di urto o sfregamento contro il terreno. Flangiature universali per collegamento a qualsiasi tipo di trattore.



Descrizione	Modello
Cimatrice Cutter singola barra verticale e top	SLTC

Cimatrice per vigneto "Cutter" con barra falciante singola monolama, completa di top e dispositivo antiurto.

Dotata di:

- alzavite fisso,
- regolazione della inclinazione idraulica,
- regolazione della larghezza idraulica,
- distributore a 5 leve.

Fornita di piedistallo per la posa in deposito.




Descrizione	Modello
Cimatrice Cutter doppie barre verticali	DLC

Cimatrice per vigneto "Cutter" con barre falcianti doppie bilama.

Dotata di:

- alzavite fisso,
- regolazione della inclinazione manuale,
- regolazione della larghezza delle barre falcianti idraulica.

Fornita di piedistallo per la posa in deposito.

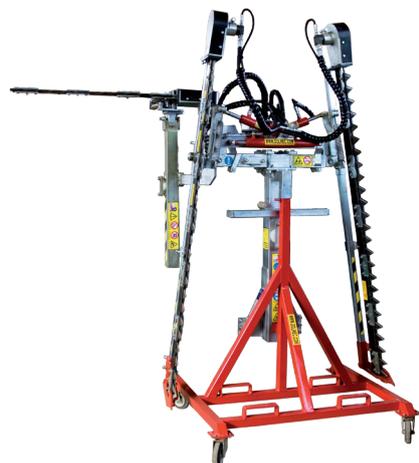

Descrizione	Modello
Cimatrice Cutter doppie barre verticali e Top	DLTC

Cimatrice per vigneto "Cutter" con barre falcianti doppie bilama completa di top e dispositivo antiurto.


Dotata di:

- top orizzontale
- alzavite fisso,
- regolazione della inclinazione manuale,
- regolazione della larghezza delle barre falcianti idraulica.



Fornita di piedistallo per la posa in deposito.

CIMATRICI PER VIGNETO CUTTER

DATI TECNICI

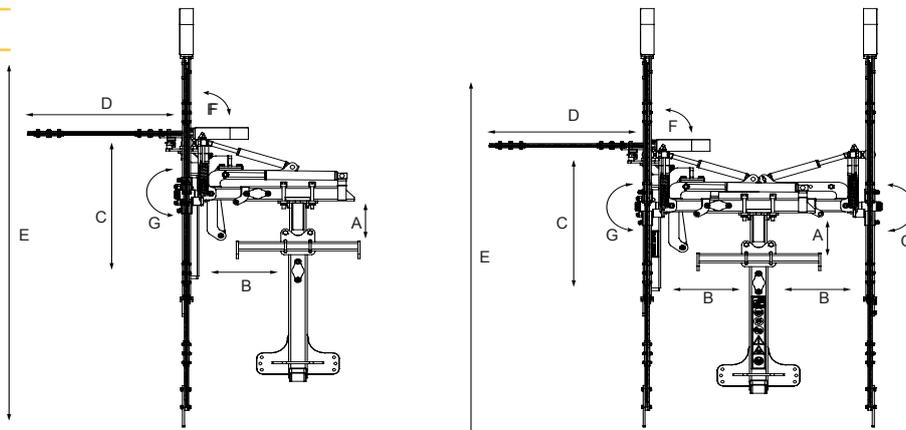

Modello	A	B	C	D	E	F	G	PESO
	alzata macchina	spostamento dx-sx	alzata top	lunghezza top	lunghezza barra	angolo top	inclinazione barra verticale	
SLTC	mm.500	mm.450	mm.450	mm. 800	mm.1750	0 /+20°	+/-15°	kg.220
DLC	mm.500	da 900 a 1850	■	■	mm.1900	■	+/-15°	kg.250
DLTC	mm.500	da 900 a 1850	mm.450	mm.1000	mm.1900	0 /+20°	+/-15°	kg.330

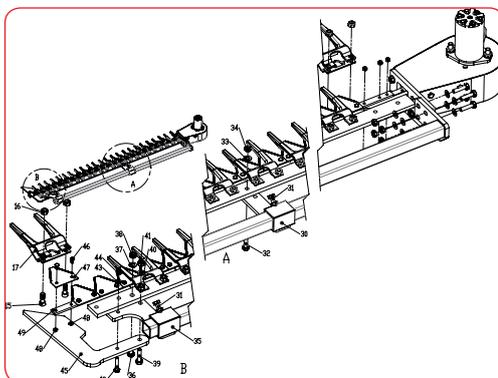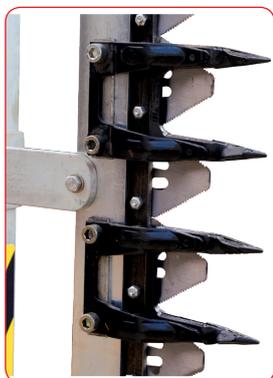

Sistema di taglio cimatrici vigneto serie "Cutter". La sostituzione di una lama avviene tramite lo smontaggio di 4 viti, in modo veloce ed economico.

- Barre di taglio con dispositivo di oscillazione in caso di urto o sfregamento contro il terreno.
- Le barre di taglio verticali ed il top orizzontale possono essere comandati elettronicamente o tramite comandi oleodinamici manuali.


Convogliatori di tralci consentono il taglio fino a filo terra.

Portata olio necessaria 25 lt./min. Nel caso in cui non si dispone di sufficiente alimentazione idraulica, è fornita centralina idraulica indipendente (capacità 60 lt.) con doppia pompa, moltiplicatore di giri, filtro olio, valvole di massima pressione e sistema di raffreddamento olio (optional)

top cimatrice vigneto



convogliatore di tralci



scatola comandi elettronici



distribuito da:



la Ditta si riserva di apportare modifiche e cambiamenti senza alcuna comunicazione.