



WHEN THINGS GET ROUGH

INTERRATORE DI CONCIME

INTERRATORE DI CONCIME - SPANDICONCIME

L'interratore di concime è una macchina che depone il concime organico, granulare o pellettizzato ad una profondità di 15/20 cm senza il rischio che venga trascinato dalle acque piovane. Il prodotto viene mescolato da una coclea interna azionata da motore idraulico, e scaricato sottoterra attraverso dei tubi che sono collegati direttamente alle ancore con le vomeri. Il passaggio del concime viene regolato con singole valvole manualmente. Una ulteriore valvola generale blocca o riattiva lo scarico con attuatore idraulico.

Perfetto per la semina del favino o altre leguminose per la tecnica del sovescio. E' dotato di contenitore in ferro o in acciaio inox. E' fornito di ruote anteriori per regolare la profondità di lavoro. Telaio ad alta resistenza con attacco a tre punti. Flessibili idraulici con innesti rapidi. Possibilità applicazione ancore tipo aratro, tipo ripper, curve tipo arieggiatore o molle flex.


Disponibile in con vasca in ferro o inox a 3 e 5 vomeri. Optional rullo posteriore a gabbia o chiuso.

Viene applicato posteriormente mediante attacco posteriore 3 punti a qualsiasi tipo di trattore.



INTERRATORE DI CONCIME


DATI TECNICI

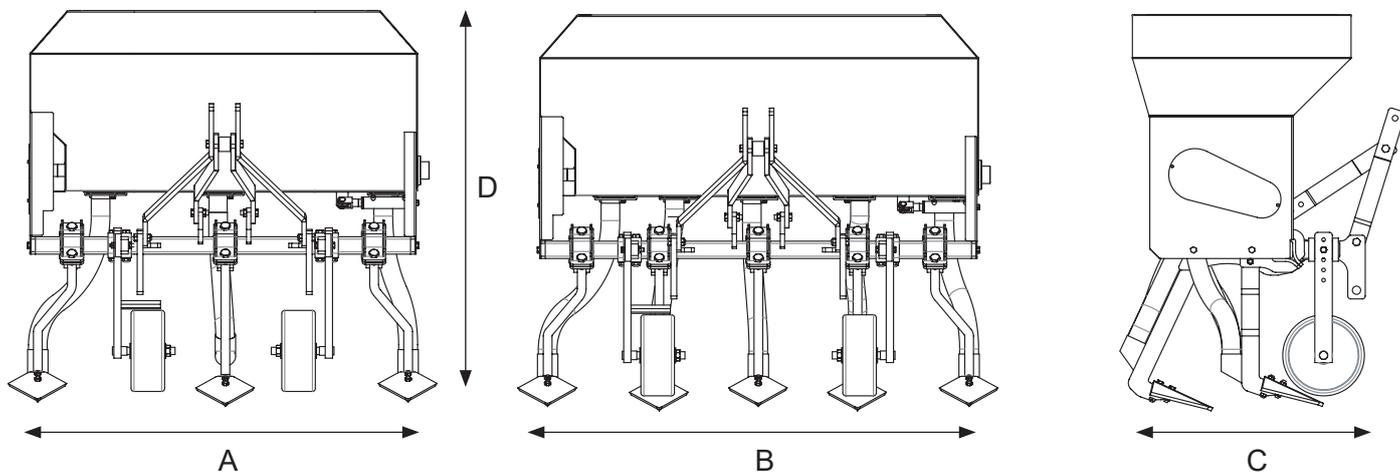

Description	Modello	A	B	C	D	Volume vasca	Peso
Interratore 3 vomeri vasca ferro	SI3VF	1250 mm.	o	780 mm.	1280 mm.	380 lt.	Kg. 260
Interratore 3 vomeri vasca acciaio	SI3VA	1250 mm.	o	780 mm.	1280 mm.	380 lt.	Kg. 250
Interratore 5 vomeri vasca ferro	SI5VF	o	1500 mm..	780 mm.	1280 mm.	470 lt.	Kg. 295
Interratore 5 vomeri vasca acciaio	SI5VA	o	1500 mm.	780 mm.	1280 mm.	470 lt.	Kg. 330



attuatore movimento valvola generale

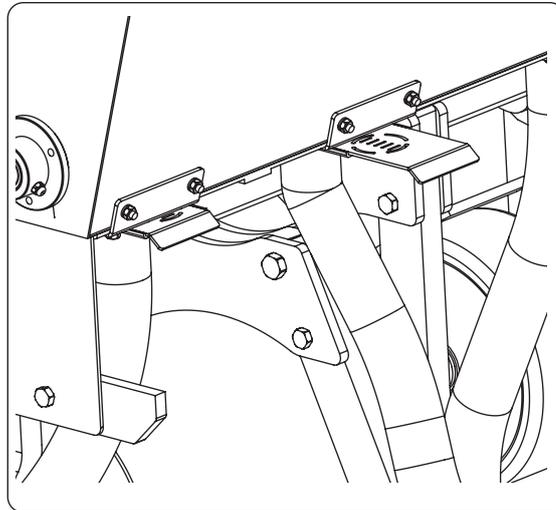

regolazione singole valvole indipendente

Accessori optional



ruolo posteriore chiuso



ruolo posteriore aperto



distribuito da: