

Coffrets électromécaniques

BASIC 1 CC RANGE 0,5÷3HP

Coffret électromécanique démarrage direct 1 moteur avec condensateur et commutateur à cames

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 230Vac ±10% 50/60Hz
- Commutateur de mise en marche automatique -0- manuelle
- Voyant marche
- Condensateur de marche
- Disjoncteur thermique (rétablissement extérieur)
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Presse-étoupes
- Degré de protection IP55
- Température d'emploi -5/+40°C

ENTRÉES / SORTIES

- Entrées pour pressostat ou flotteur

PROTECTIONS

- Protection courant maximal




MONOPHASÉ 230Vac ±10% 50/60Hz

CODE	TYPE	PUISSANCE		PROTECTION TERMIQUE [A]	CONDENSATEUR	DIMENSIONS mm			POIDS Kg	BOX
		kW	Hp			A-H	L-W	P-D		
SA602.04/16	BASIC 1 CC 230 0,5	0,37	0,5	4	16µF	285	245	140	1,8	03
SA602.04/20	BASIC 1 CC 230 0,5	0,37	0,5	4	20µF	285	245	140	1,9	03
SA602.06/20	BASIC 1 CC 230 0,75	0,55	0,75	6	20µF	285	245	140	1,9	03
SA602.06/25	BASIC 1 CC 230 0,75	0,55	0,75	6	25µF	285	245	140	1,9	03
SA602.07/30	BASIC 1 CC 230 1	0,75	1	7	30µF	285	245	140	1,9	03
SA602.07/35	BASIC 1 CC 230 1	0,75	1	7	35µF	285	245	140	1,9	03
SA602.10/40	BASIC 1 CC 230 1,5	1,1	1,5	10	40µF	285	245	140	1,9	03
SA602.13/50	BASIC 1 CC 230 2	1,5	2	13	50µF	285	245	140	2	03
SA602.13/60	BASIC 1 CC 230 2	1,5	2	13	60µF	285	245	140	2	03
SA602.15/60	BASIC 1 CC 230 2	1,5	2	15	60µF	285	245	140	2	03
SA602.18/70	BASIC 1 CC 230 3	2,2	3	18	70µF	285	245	140	2	03
SA602.18/80	BASIC 1 CC 230 3	2,2	3	18	80µF	285	245	140	2,1	03

OPTIONS

CODE	TYPE
OP100.03/00	Disjoncteur pour condensateur jusqu'à 100µF
OP100.03/16	Condensateur 16µF câblé
OP100.03/20	Condensateur 20µF câblé
OP100.03/25	Condensateur 25µF câblé
OP100.03/30	Condensateur 30µF câblé
OP100.03/35	Condensateur 35µF câblé
OP100.03/40	Condensateur 40µF câblé
OP100.03/50	Condensateur 50µF câblé
OP100.03/60	Condensateur 60µF câblé
OP100.03/70	Condensateur 70µF câblé
OP100.03/80	Condensateur 80µF câblé
OP00.10	Couple de supports pour collier (référence BOX 03-04)

USAGE COMMUN

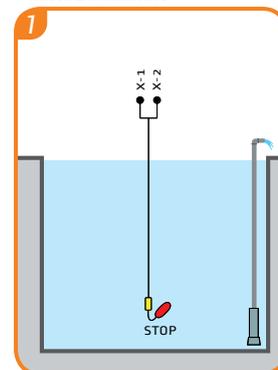

LÉGENDE DES COMPOSANTS

 Flotteur pour les eaux propres