


APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da 6" (DN 150 mm).
Particolarmente adatte per applicazioni civili e industriali, alimentazioni getti d'acqua e fontane, impianti antincendio, l'irrigazione in generale e per l'approvvigionamento di acqua pulita.

APPLICATION

Multistage submersible water pumps for 6" deep wells (DN 150 mm).
Particularly suitable for civil and industrial purposes, for sprinkler and food irrigation plants, in fire intallations and generally speaking for clean water supplying.

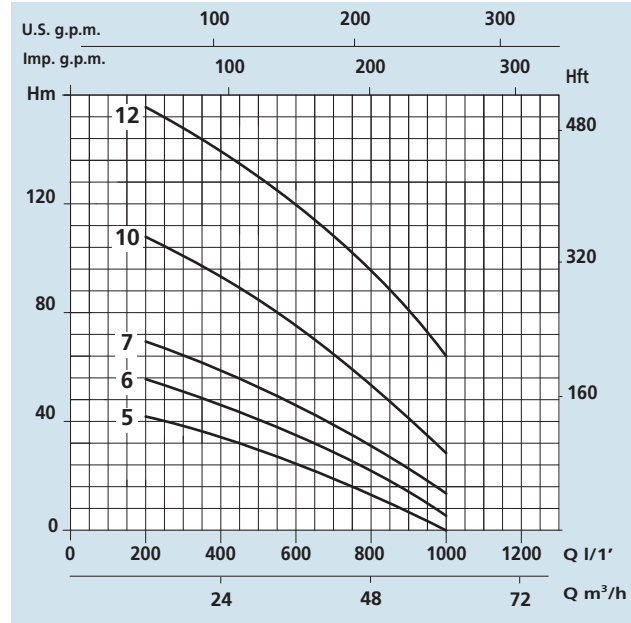

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C
- Contenuto di sabbia max. 100 g/m³
- Partenza /ora 20 max.

OPERATING CONDITIONS

- Liquid temperature up to 35°C
- Sand content max. 100 g/m³
- Start/hour 20 max.

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n=2850 min⁻¹)
- Motore sommerso in bagno d'olio
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Servizio continuo

MOTOR

- Two-pole induction motor (n=2850 min⁻¹)
- Submersible motor in oil bath
- Class F Insulation
- IP 68 Protection
- Continuous duty

MATERIALI MOTORE

- Camicia esterna Acciaio inox
- Albero motore Acciaio inox

MOTOR MATERIALS

- External casing Stainless steel
- Motor shaft Stainless steel


MATERIALI POMPE

- Camicia esterna Acciaio inox
- Albero motore Acciaio inox
- Stadi e giranti Acciaio inox

PUMP MATERIALS

- External casing Stainless steel
- Motor shaft Stainless steel
- Stages and impellers Stainless steel

Tipo - Type	DIMENSIONI - DIMENSIONS mm		
	A	B	C
SXT 652-05	600	835	1435
SXT 652-06	600	984	1584
SXT 652-07	700	1061	1761
SXT 652-10	760	1400	2160
SXT 652-12	830	1626	2456

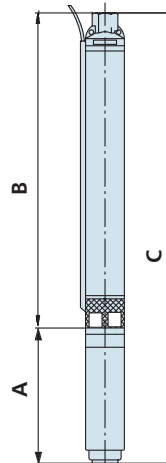

SXT 652



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

TIPO - TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER P2		Stadi Stages	Q = PORTATA - CAPACITY - 2900 rpm												DNM	
	HP	kW		m³/h	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54		60
230/400V-50Hz				lt/1'	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	
SXT 652-05	10	7,5	5	H (m)	65	63	61	59	57	55	53	48	44	39	32	24	3"
SXT 652-06	12,5	9,3	6		80	78	75	72	70	68	65	59	54	48	40	30	3"
SXT 652-07	15	11	7		94	92	88	85	82	79	76	70	64	57	47	37	3"
SXT 652-10	20	15	10		133	130	127	122	117	112	107	98	90	80	67	53	3"
SXT 652-12	25	18,5	12		158	155	150	145	140	135	130	120	110	98	83	64	3"