

# IBROCOLTIVATORE PER VIGNETI IDROPNEUMATICO

#### VIBROCOLTIVATORE PER VIGNETO IDROPNEUMATICO


Attrezzo versatile per la frantumazione delle zolle, estirpazione di erbe infestanti e preparazione del letto semina. Regolazione idraulica larghezza di lavoro. Struttura portante a piramide realizzata in acciaio speciale altamente resistente. Molle-Flex 60x12 e vomerini a lancia. Dotato di ruote, per regolare la profondità di lavoro di serie. Le due molle esterne sono inclinate per lavorazione prossimità dei ceppi e possono essere sostituite da ancore fisse per l'applicazione di interceppi sia a dx che a sx. (Optional). Disponibile a 9 e 11 molle. Ribaltamento 90° (Optional). Martinetti del sistema No-Stop senza testata in unico corpo senza saldatura.



#### SISTEMA DI SICUREZZA NO STOP

Il vibrocoltivatore idropneumatico è dotato di un sistema di sicurezza no-stop. Tutte le molleflex sono collegate ad un sistema idraulico. La pressione interna viene gestita da un accumulatore di azoto a palla con valvola di regolazione. La molla flex lavora appoggiata al proprio martinetto. aumentando notevolmente la forza di penetrazione ed inversamente riducendo il rischio di frattura. L'olio contenuto nei martinetti scarica facendo indietreggiare il corpo fino alla corsa massima del martinetto. A questo punto interviene l'elasticità della molla che effettua l'azione vibrante.

### **DATI TECNICI**

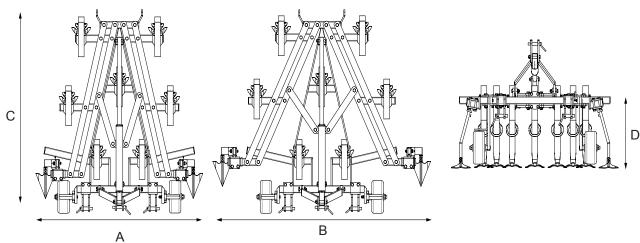

## **OPTIONAL:**

- ribaltamento 90°
- rullo chiuso
- rullo aperto a gabbia

VIBROCOLTIVATORE PER VIGNETO "FILARE"										
Modello	numero molle	А	В	С	D	hp	Peso			
VB990IP	9	mt. 1,6	mt. 2,2	mt.1,6	mt. 0,64	90 hp*	kg.550			
VB1190IP	11	mt. 1,8	mt. 2,4	mt.1,6	mt. 0,64	100 hp*	kg.675			

Modello	numero molle	Α	В	С	D	hp	Peso			
VB990IP	9	mt. 1,6	mt. 2,2	mt.1,6	mt. 0,64	90 hp*	kg.550			
VB1190IP	11	mt. 1,8	mt. 2,4	mt.1,6	mt. 0,64	100 hp*	kg.675			
* trattore cingolato										

distribuito da